A member of TOPWERK

HESS GROUP

RH 600-3

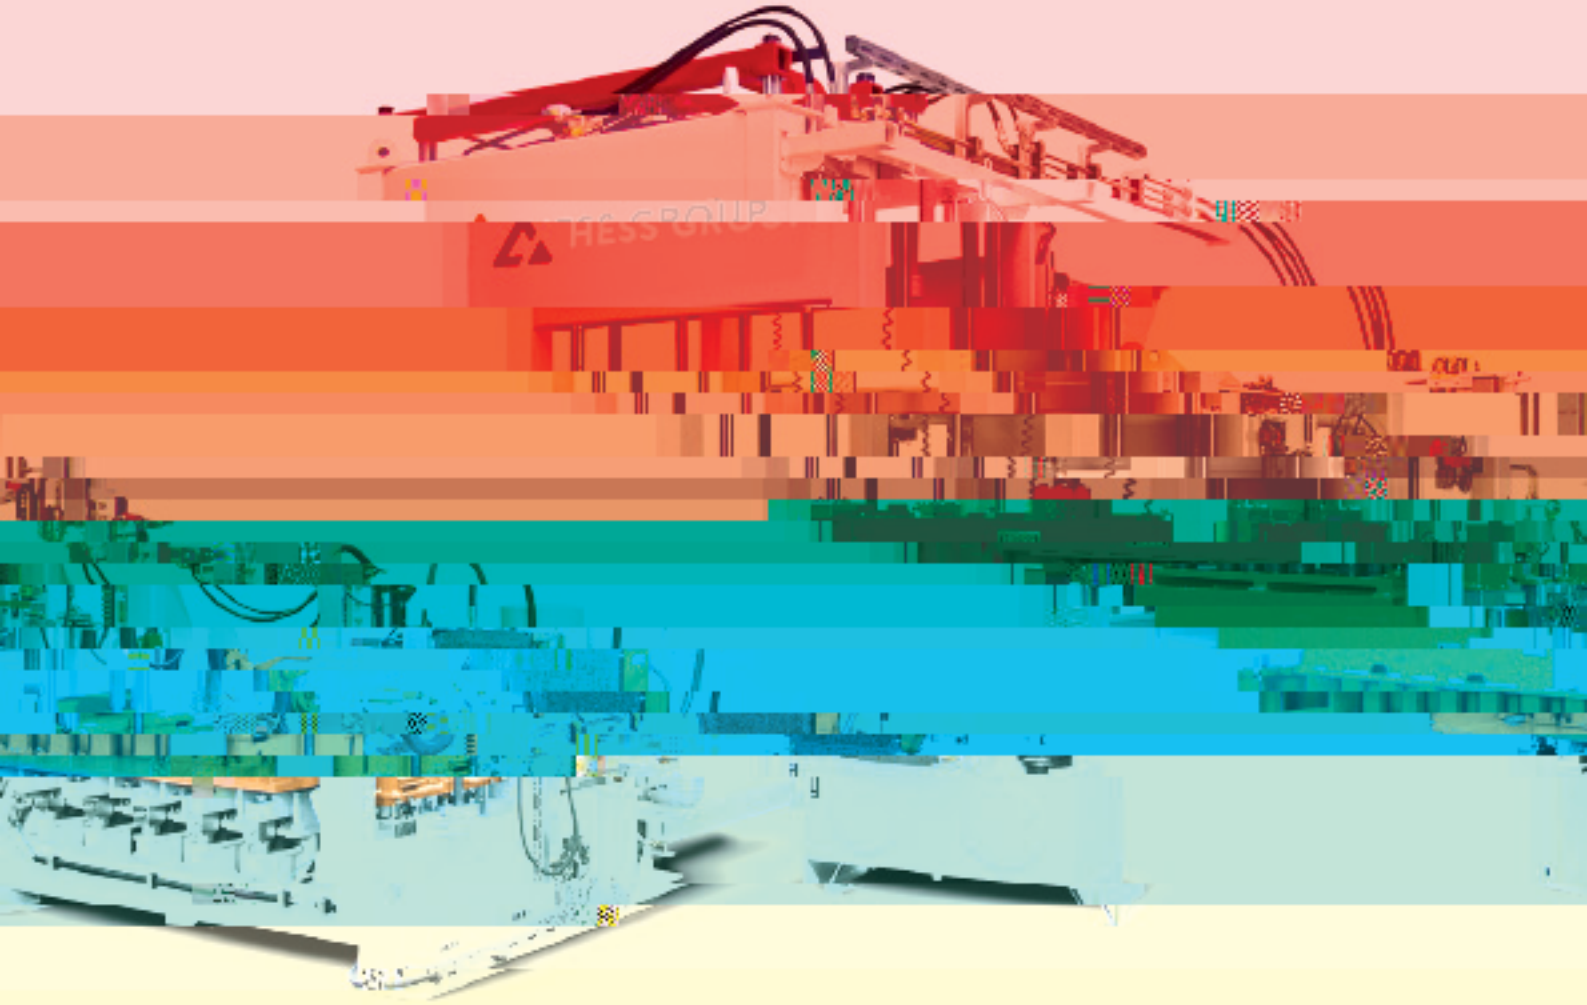

Betonsteinmaschine MULTIMAT KH 80

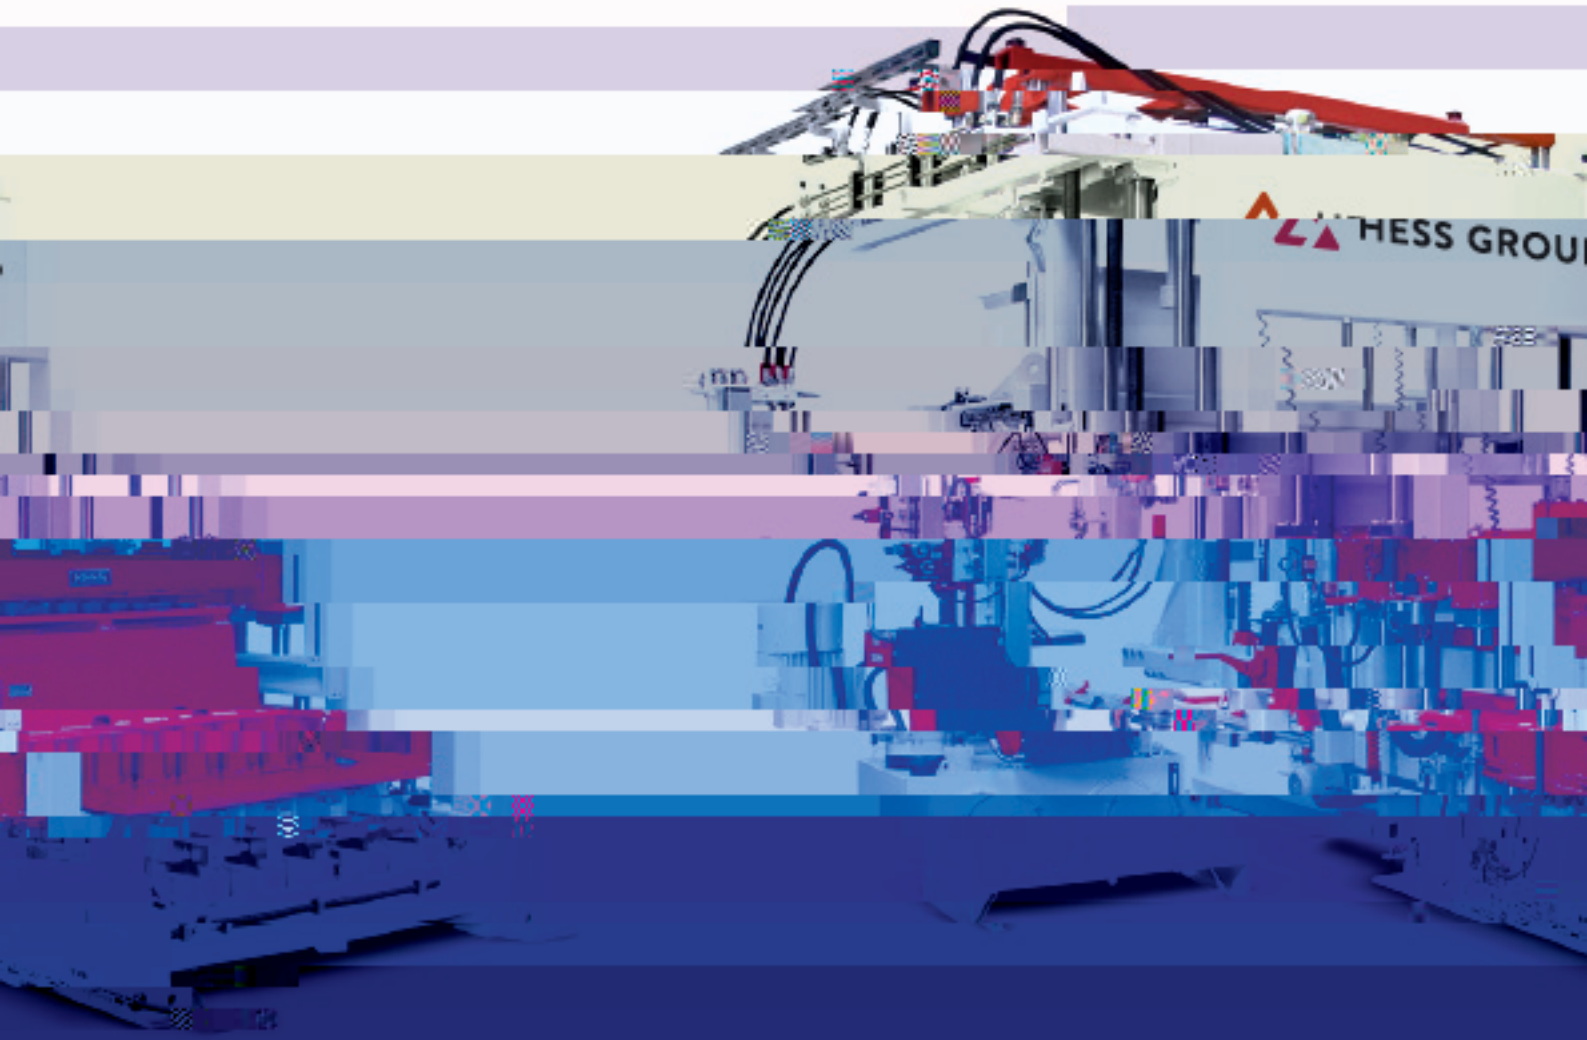

Technische Daten*

Fertigungsfläche (mm)**	1.400 x 700
Palettenfläche (mm)**	1.200 x 650
Produkthöhe (mm)	250

**modular erweiterbar = passend für Ihre Bedürfnisse

Das besondere an dieser Maschine ist der modulare Aufbau, je nach Marktforderungen kann der Kunde die Automatisierungsgrade von Maschine

Steuerung

Die Betonsteinmaschinen von HESS sind mit einem Bedienpult ausgestattet. Höhe und Blickwinkel können ganz nach Bedürfnissen des Bedieners eingestellt werden. Ein übersichtliches Touchpanel ermöglicht die volle Kontrolle über sämtliche Funktionen der Betonsteinmaschine.

Die grafische Benutzeroberfläche ist intuitiv aufgebaut. Symbolische Schaltflächen vereinfachen die Bedienung der einzelnen Parameter und mittels Fernbedienung direkt an der Maschine.

gehörigen Parameter automatisch mit. Viele Einstellungen können mit einfachen Schiebereglern gesteuert werden. Dieses Bedienkonzept erlaubt auch relativ unerfahrenen Personen sich schnell mit der Steuerung vertraut zu machen.

Weitere Merkmale der Steuerung:

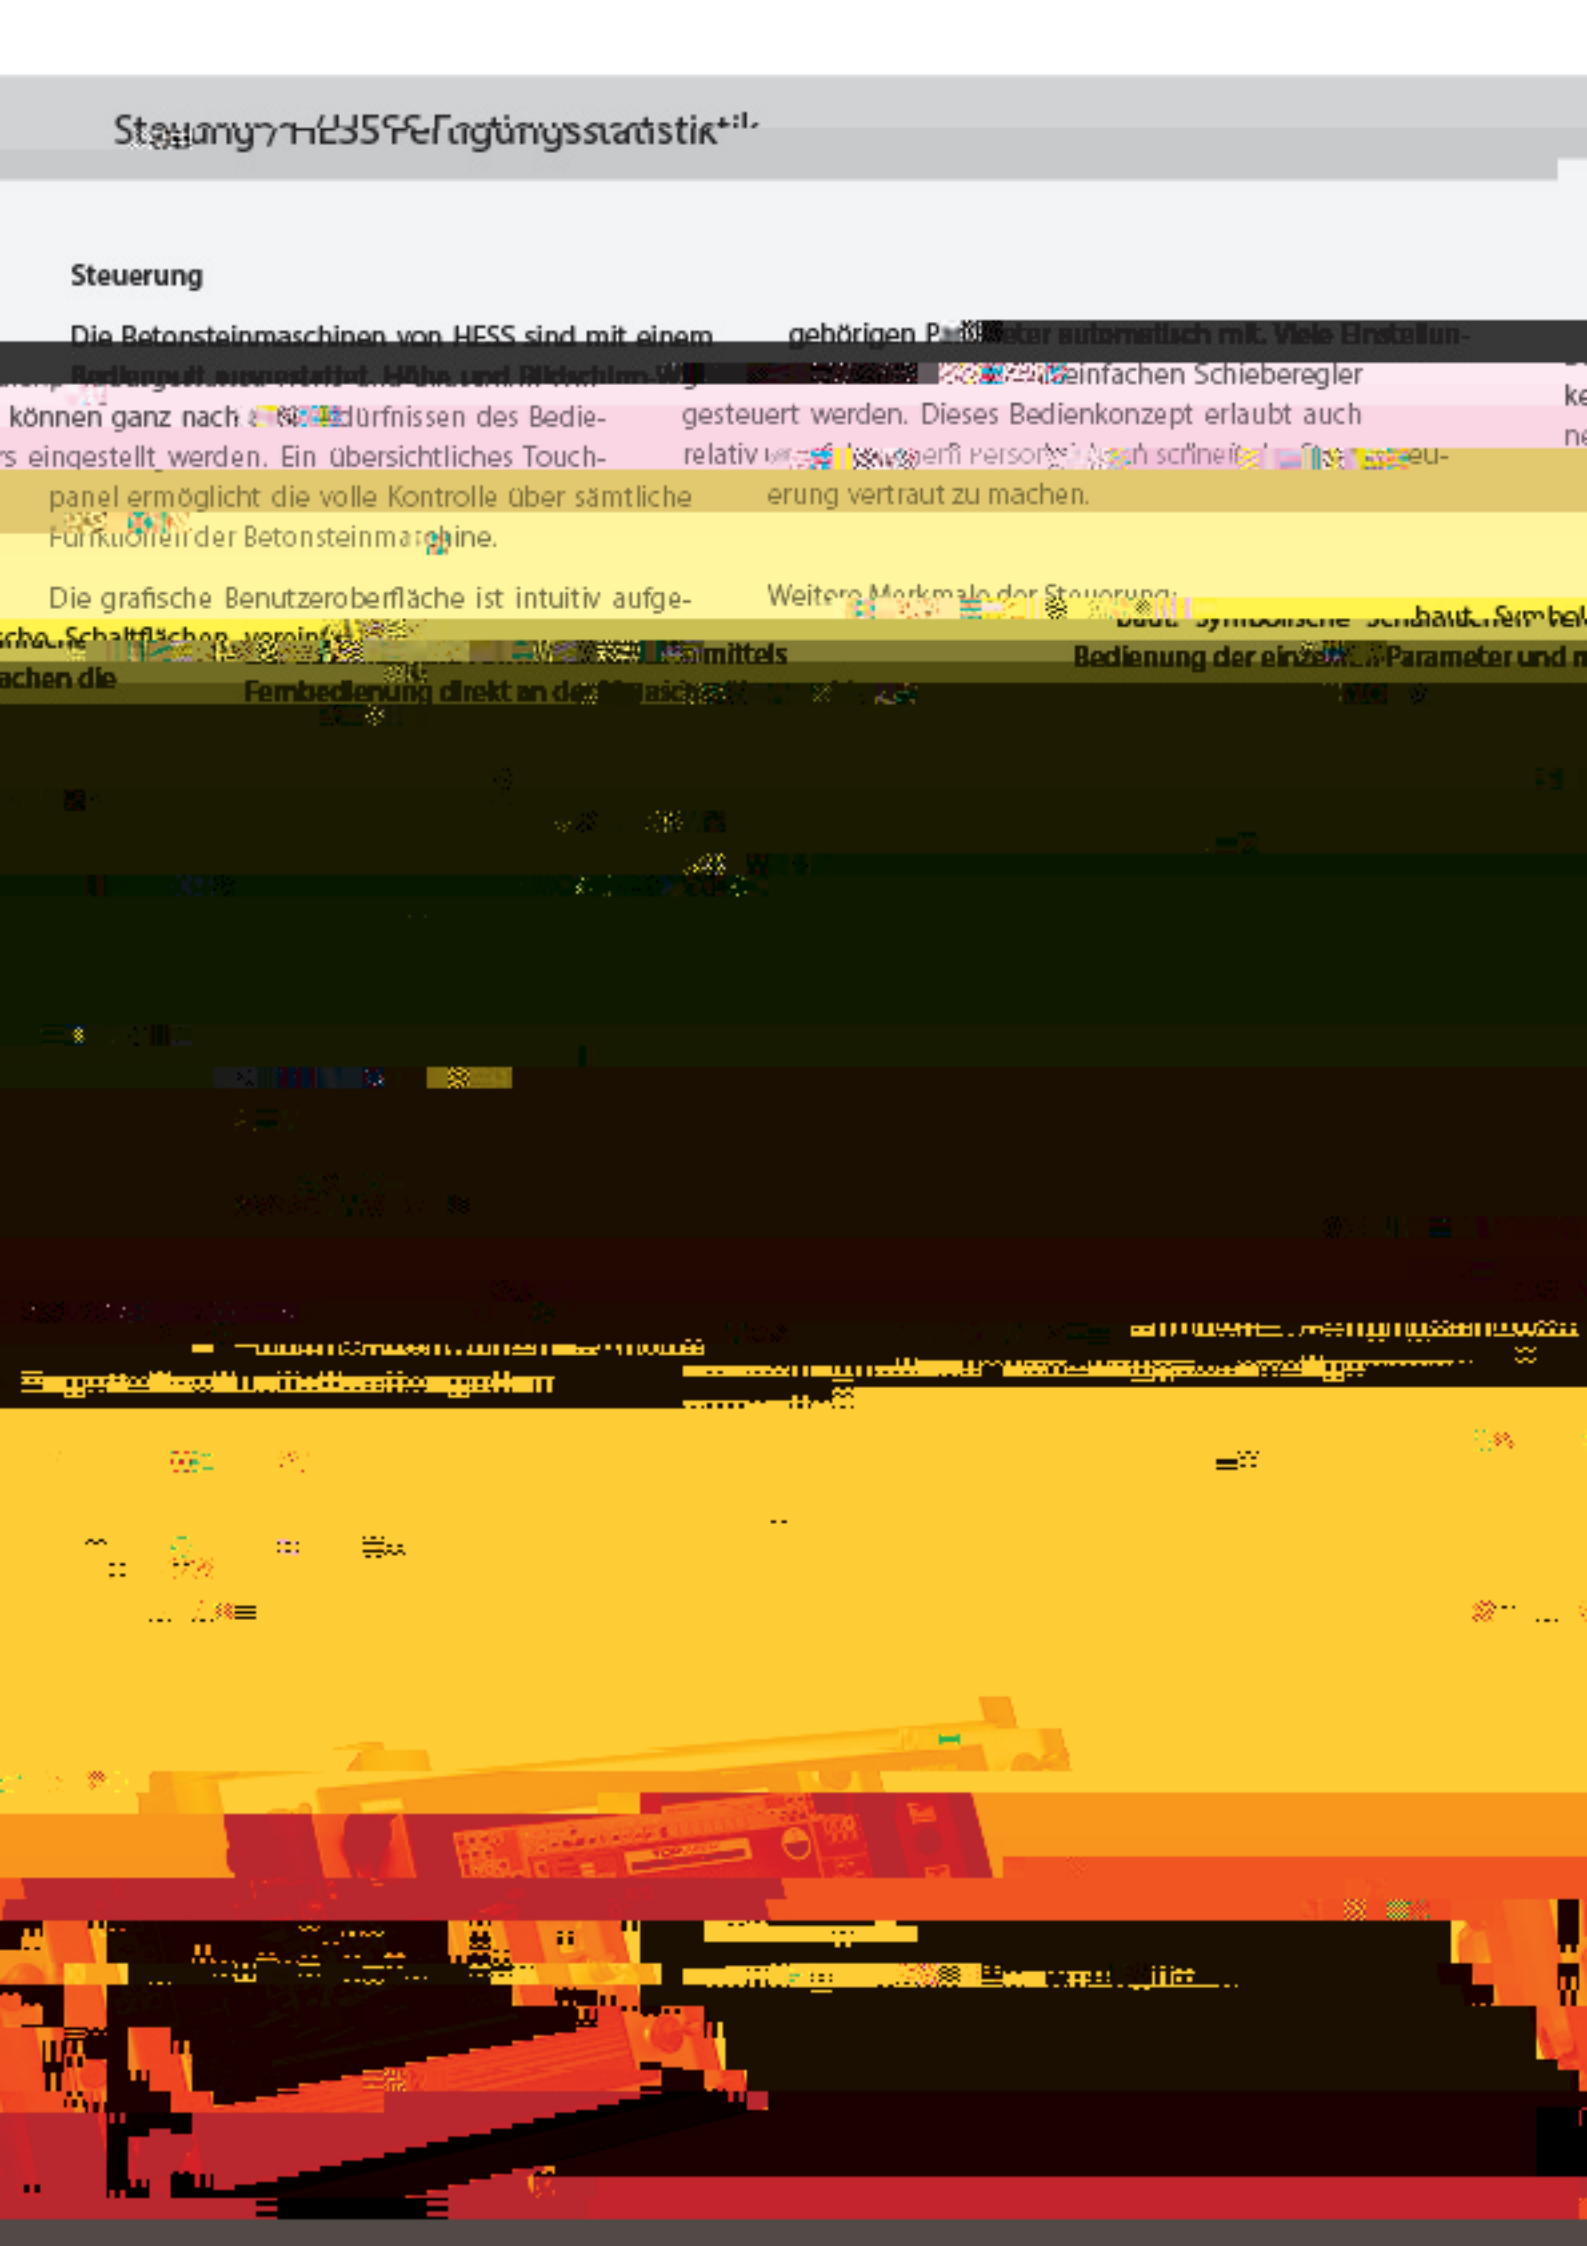

...ische Daten Betonsteinmaschinen*

Techn

	RH 500	RH 6...	RH 1400	RH 1500	...RH 2000 (M-Version)
...terlage (mm)**	1.200 x 670	1.400 x 700	1.400 x 1.100	1.400 x 1.100	1.400 x 1.300
...che)*	1.100 x 620	1.300 x 6...	1.300 x 1.050	1.300 x 1.050	1.300 x 1.250
	25	25	25	25	25
	300	300	400	500	500
	7.700	14.000	22.500	46.000	48.000
	...17	...14	...13	...14,5	10
	...8...	...38...	...38...	...37,5...	...30...
	30	36	54	54	66
	22	18	17	13,5	...F...
	667	979	1.554	2.114	2.800
	30	36	54	54	66
	20	16	...6	14,5	13,5
	6.120	13.770	18.360	20.258	32.640
	5	9	12	12	18

Fertigungsu...

Fertigungsf...

min. Produkthöhe (...

max. Produkthöhe (mm)

Maschinengewicht in VA-Ausführung (kg)

...rzeit (...

Pflasterstein 10x20x6 ohne Vorsatz

Anzahl Stei... Form

...zeit (s)

Pflasterstein 10x20x6 mit Vorsatz

m² in 8h

Anzahl Steine/ Form

Hohlblock 20x40x20

Taktzeit (s)

Stück in 8h

Anzahl Steine/ Form

Technische Daten Mische...

	SM 400	SM 1500	...	SM 3375	SM 4500
...	400	1.500	...	...	...
	640	2.400	3.600	5.400	7.200
	0,270	1	1,5	2,25	3
	15	22	30	2x22	3x22
	2	2	2	3	3
	5,5	...,5	...,5	...	...

Trockenfüllung

Füllgewicht max. kg

Festbetonausstoß / Charge m³

Hauptantrieb kW

Anzahl Starrantriebe (einzeln angetrieben) pcs

Aufzugsantrieb kW

...g von Maschinenaufstellung... ...auf, Formeigenschaften ...ge... ...behalten. **andere Größen auf Anfrage. ***Grundausstattung.

*Die Produktionsleistungen sind bei 85% kalkuliert und abhäng... sowie den verwendeten Fertigungsunterlagen. Technische Änder...

5. Senkleiter
6. Paketierer

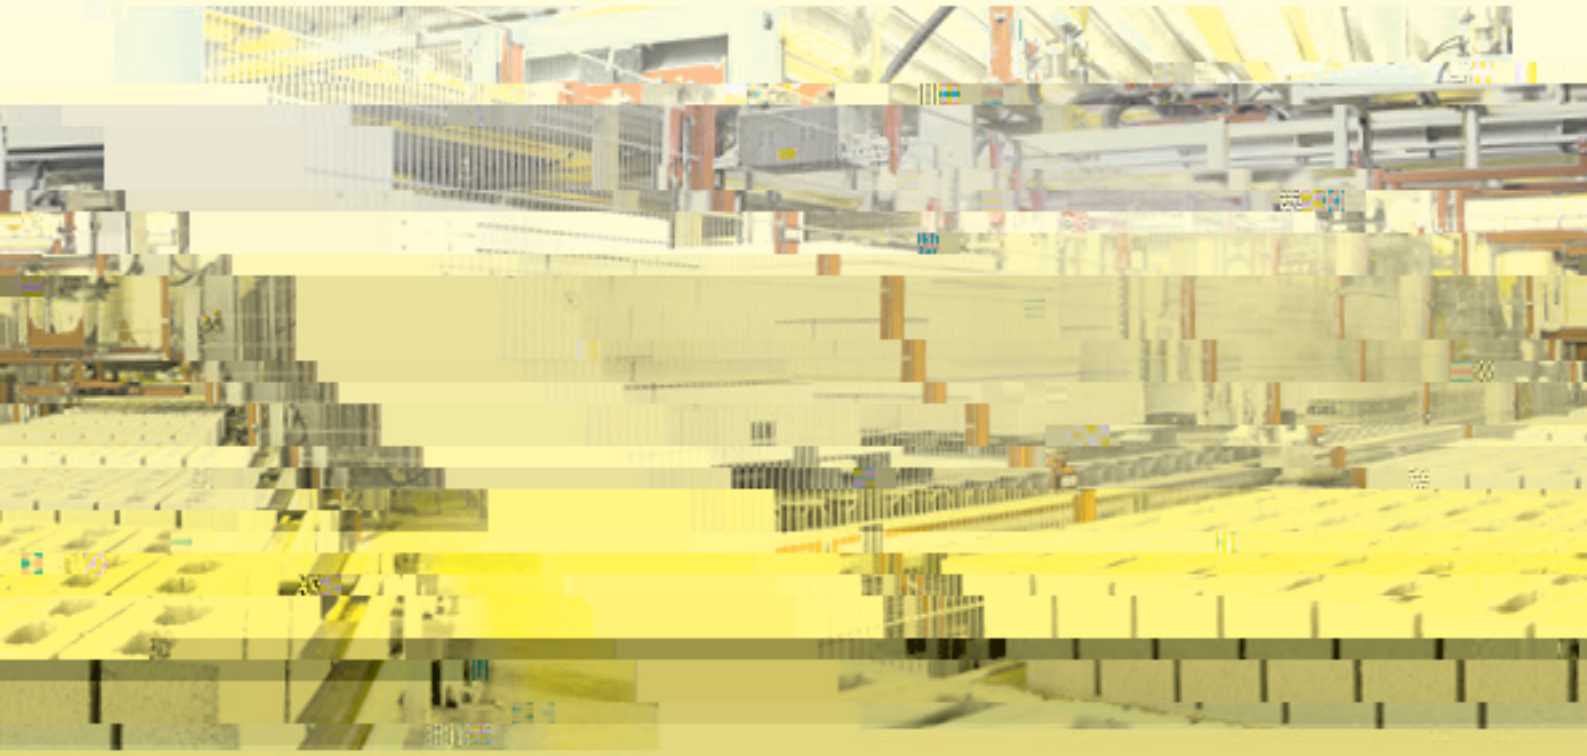

Fördertechnik- und Handhabungssysteme

Um den Fertigu
tionell und wirtschaftlich gestalt
neben inno Dosier
und aus-
gehärteten

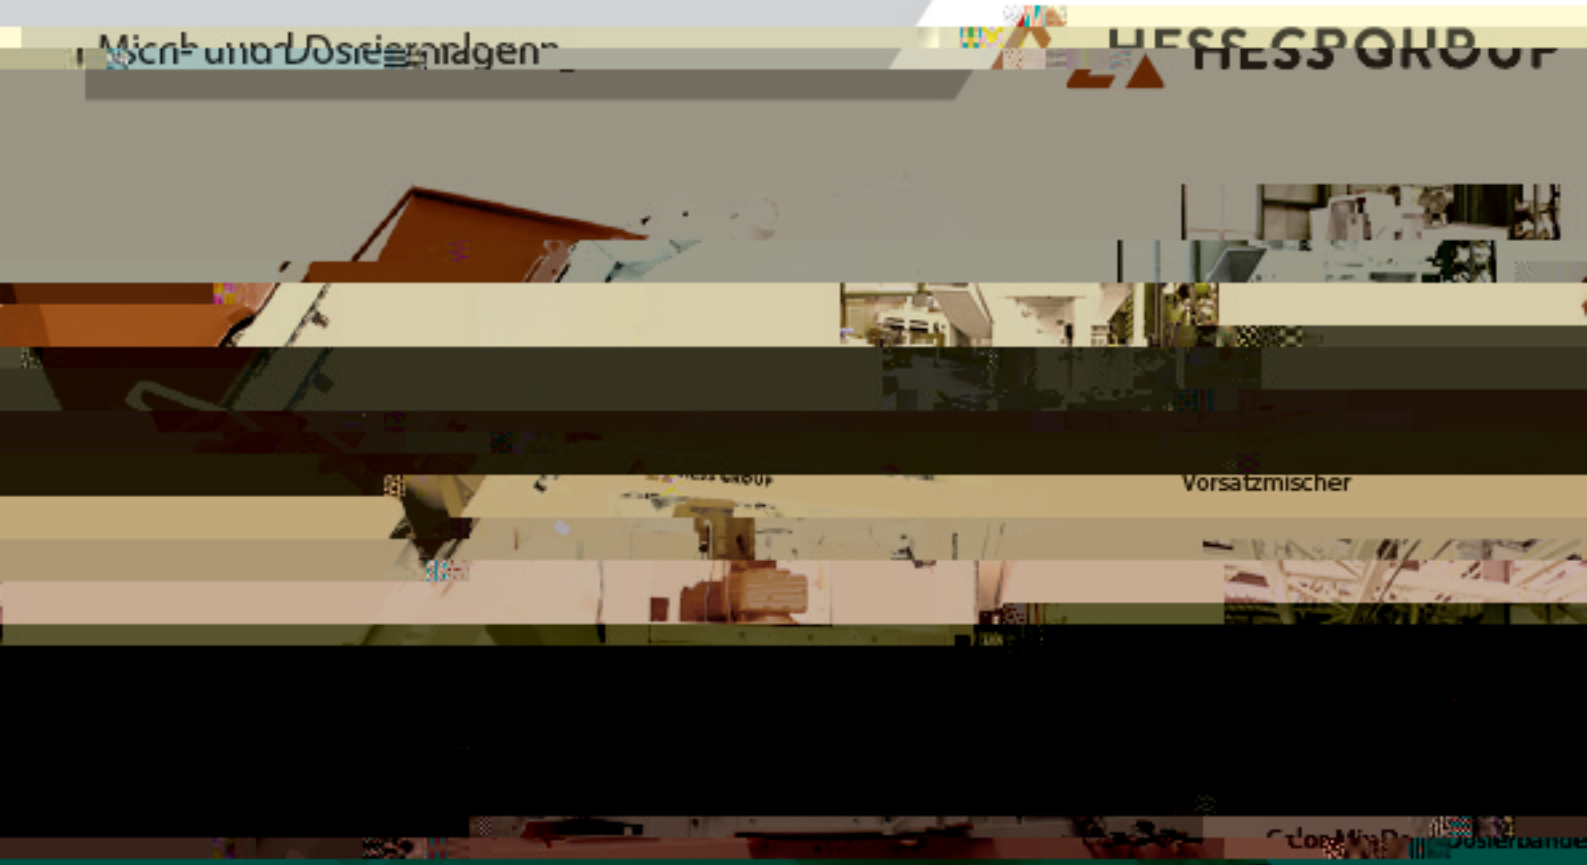

Vorsatzmischer

Perfekte Mischergebnisse in kurzer Zeit

Für die Herstellung hochwertiger Produkte (Pflasterstein, Bordsteine, Hohlblocksteine, Platten, Rohre, Fertigteile, ...)

Innenansicht

- Durch hohe Mischintensität besonders ...

After Sales Service

Unser Team steht Ihnen bei allen [illegible] Vorfi[illegible]

[illegible] Unser Produktportfolio wird stetig für Sie erweitert. Hier bie[illegible]

ir Ihnen Leistungen, die zu einer optimalen Anlagenverfügbarkeit beitragen, u.a.:



[illegible] Ersatzteile und kompetente Beratung [illegible]

HESS GROUP

Der After Sales Service von HESS bietet umfangreiche Trainingsprogramme für Ihre Mitarbeiter

Profitieren Sie durch Ihre Mitarbeiter vom Know-

- Praktische Übungen an speziell konzipierten Modellen
- Darstellung komplexer abläufe mittels
- Übermittlung der ulungsunterlagen in digitaler For
- Erworbene Kenntnisse jederzeit und überall verfügbar
- Optimale Regin
- Systematische Kompetenzstei ng durch ensivtra

Steigerung der Produktivität durch Best Pr

HESS GROUP

HESS Group GmbH
Heier-Grund-Straße 123
57299 Burbach-Wahlbach, Deutschland