

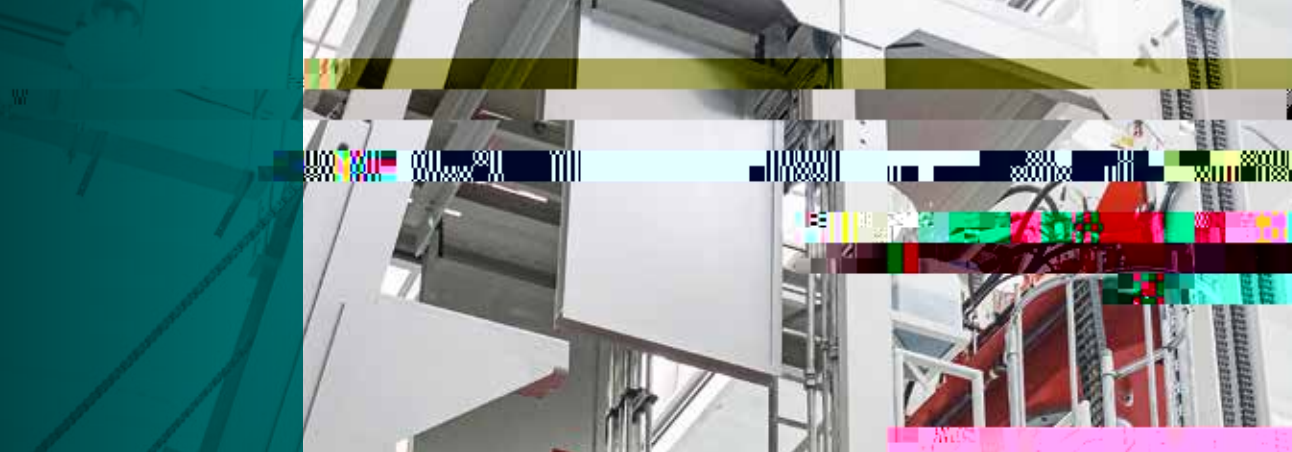


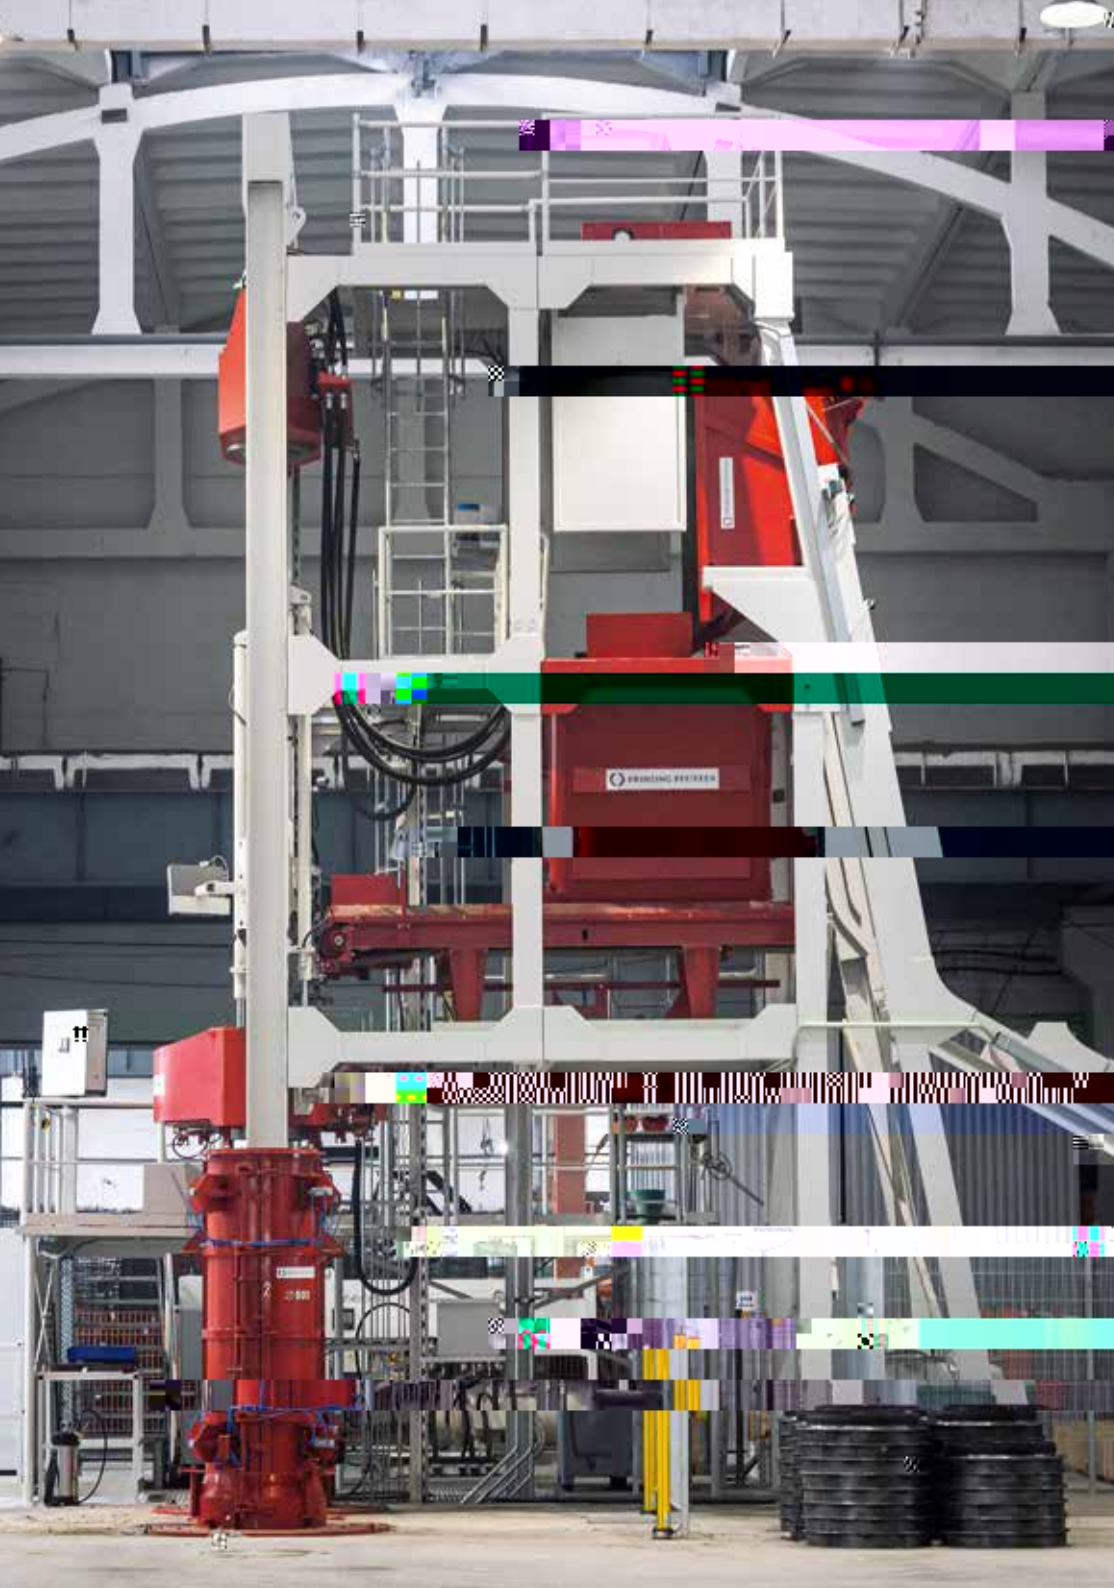

¿QUIÉN ES
PRINZING PFEIFFER?

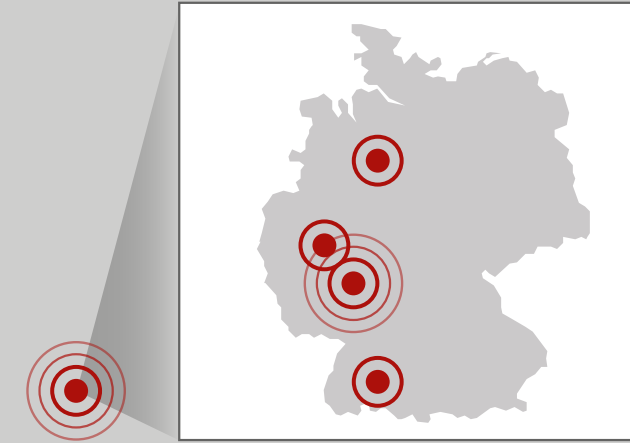

PRINZING PFEIFFER
EN EL MUNDO

VISIÓN



ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



FIE8 F
para elementos de pozo de registro en grandes cantidades




8 Q8 J
para canaletas, fosas sépticas y otros



C Q08 I
para canaletas de drenaje, tapas y productos de piso - productos para drenaje



M8I 8E
para marcos y tubos de hormigón de gran formato

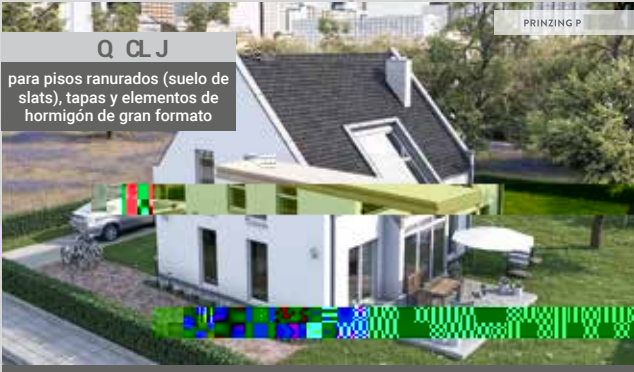


Q CL J
para pisos ranurados (suelo de slats), tapas y elementos de hormigón de gran formato




REDES DE ALCANTARILLADO

así como de las aguas pluviales y de infiltración. Estos efluentes son posteriormente conducidos a



TECNOLOGÍA DE TRATAMIENT DE AGUAS RESIDUALES Y APROVECHA-MIENTO DE AGUAS PLUVIALES



PRODUCTOS PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

a influencias ambientales y daños, las galerías



PRODUCTOS PARA DRENAJE


lluvia procedente de edificaciones, superficies pavimentadas y vías de tráfico se vuelve cada vez

Productos de drenaje fiables y sostenibles respon

evacuación de aguas pluviales eficiente y funci




PRODUCTOS DE HORMIGÓN EN GRAN ESCALA

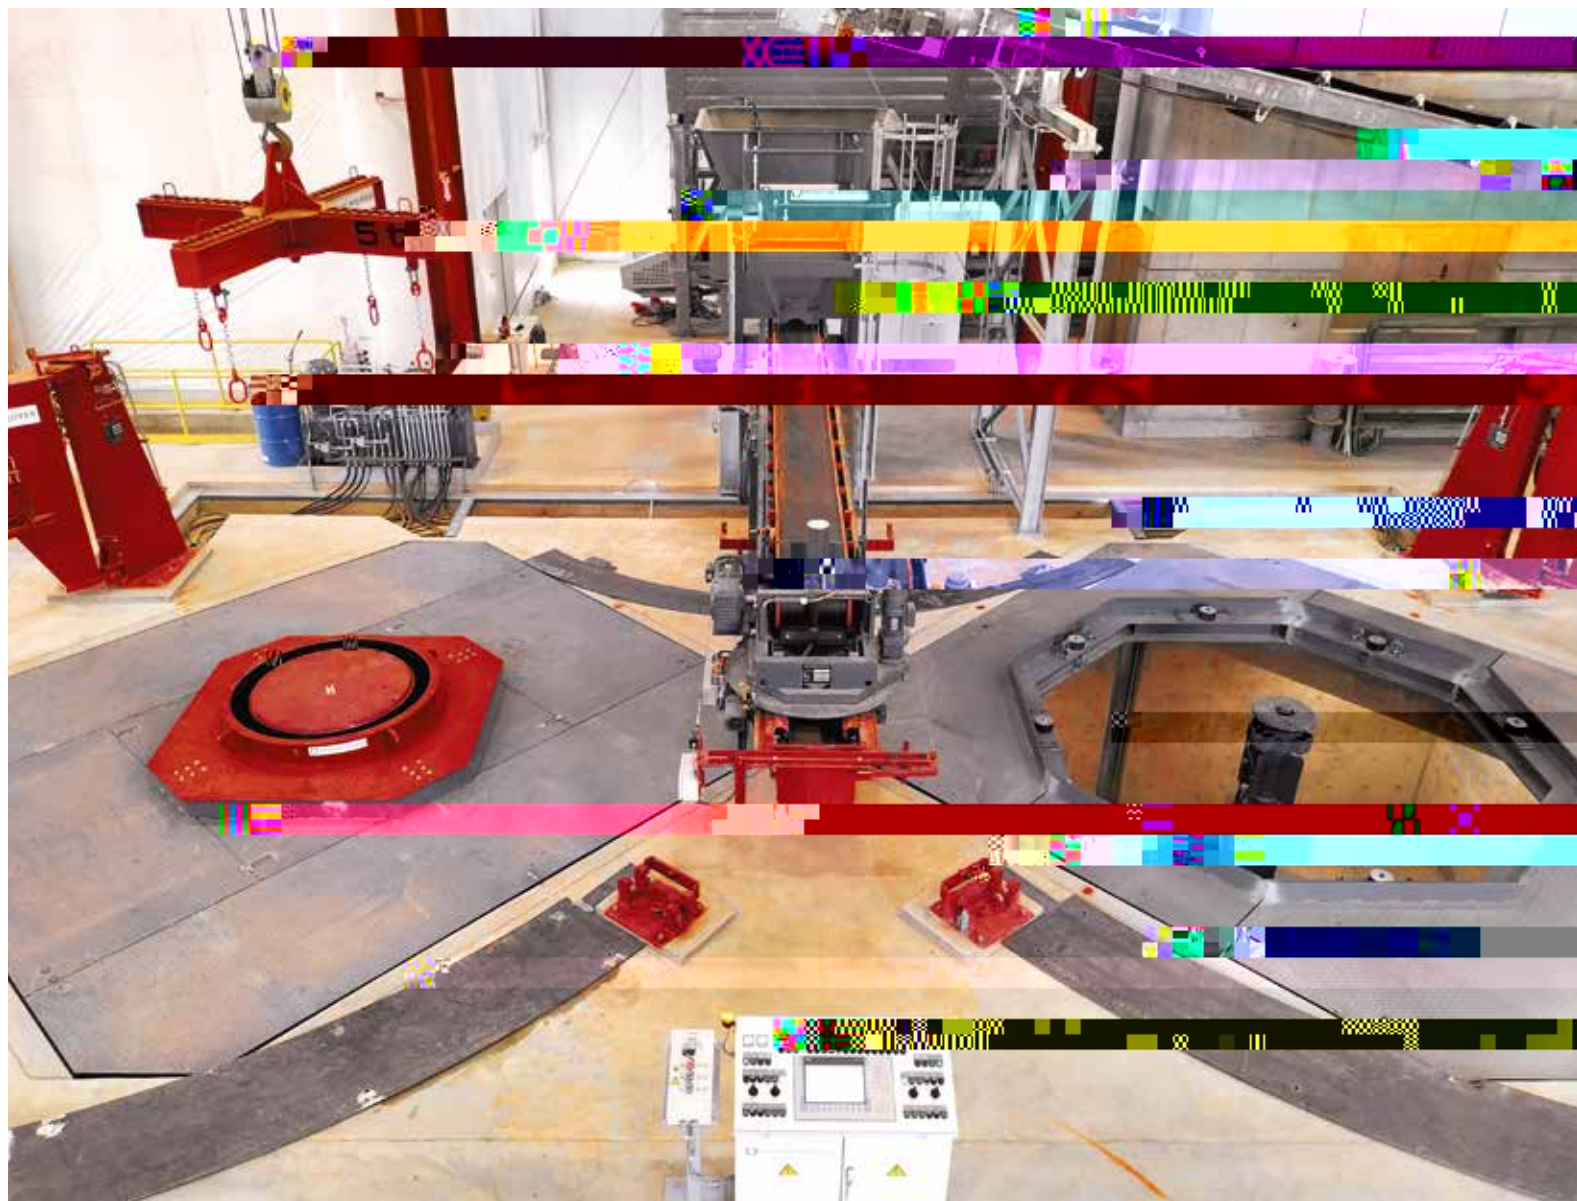

MÁQUINAS Y MOLDES

PARA LA FABRICACIÓN DE TUBOS,
POZOS DE REGISTRO Y ELEMENTOS PREFABRICADOS
DE HORMIGÓN

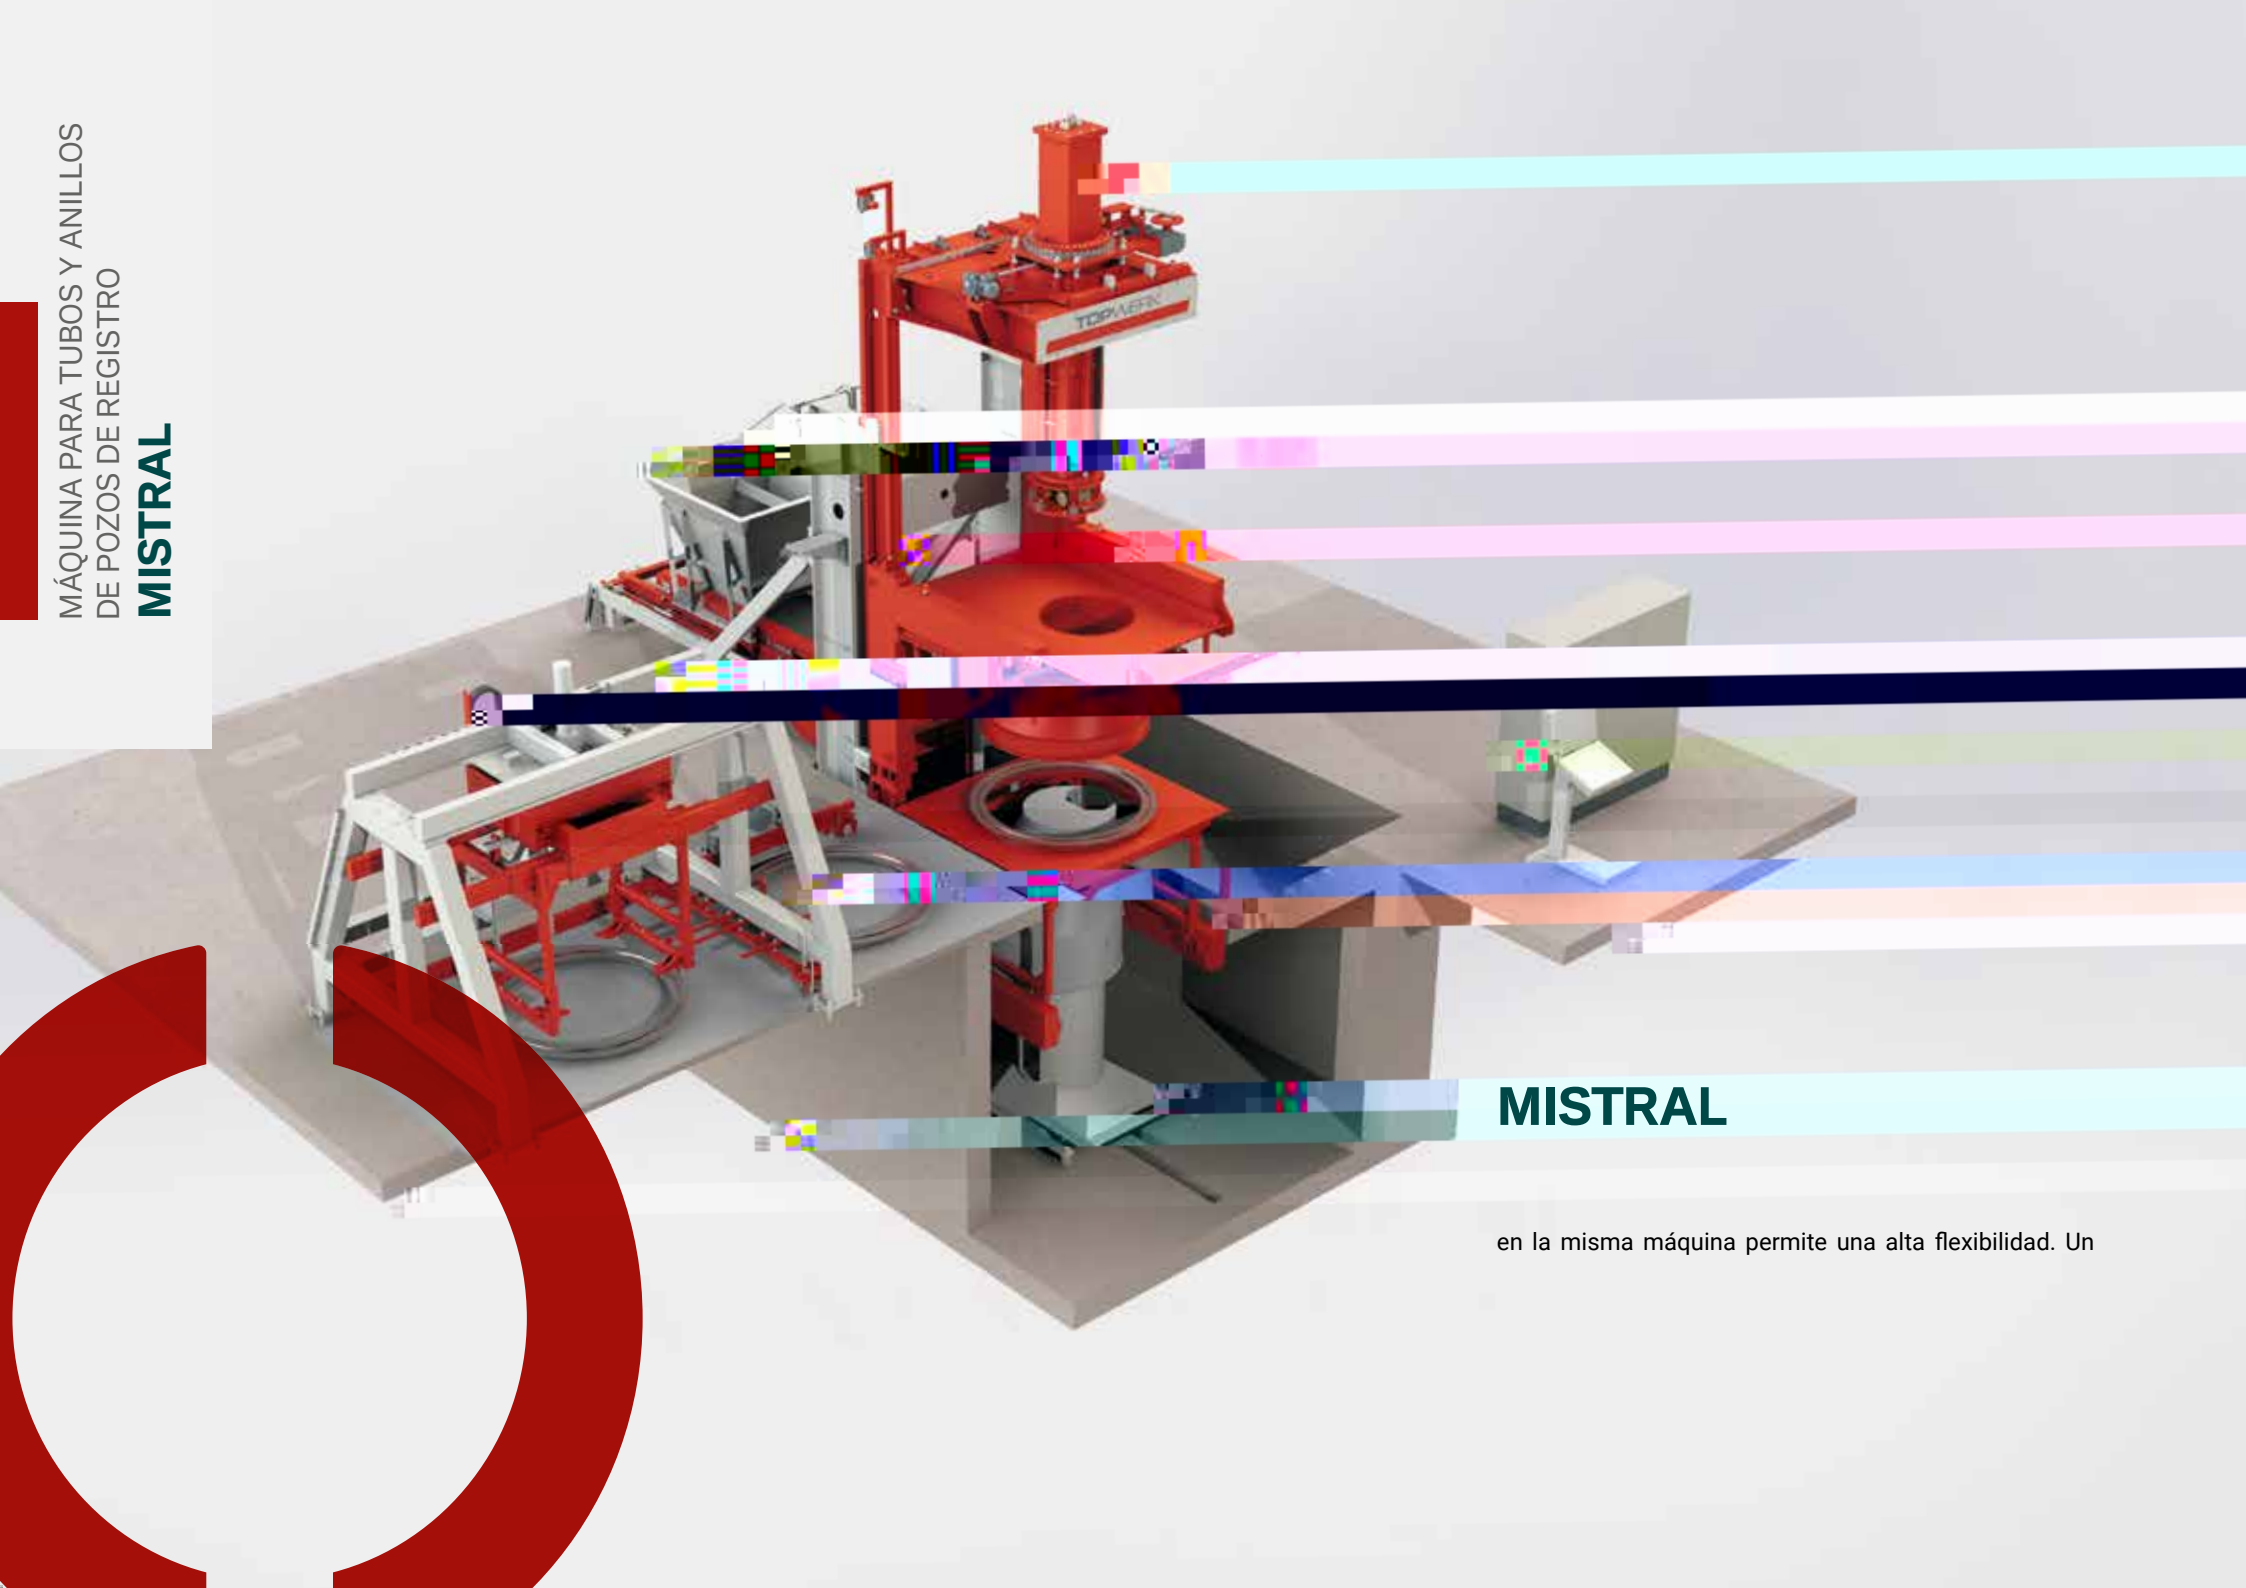

MÁQUINA PARA TUBOS Y ANILLOS
DE POZOS DE REGISTRO






MISTRAL



MISTRAL

en la misma máquina permite una alta flexibilidad. Un


Ø D J l 8 C j X g X K X X Y i Z Z e

Gif l Z k f j g X K i j X æ e K i æ f

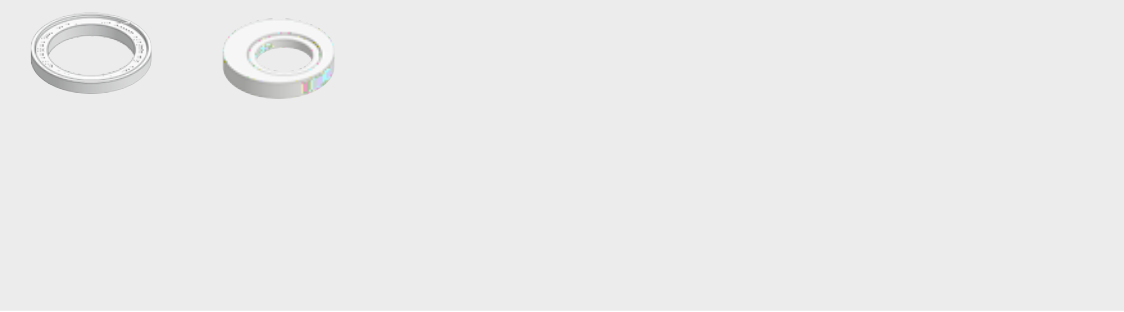




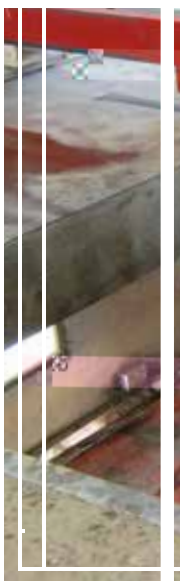
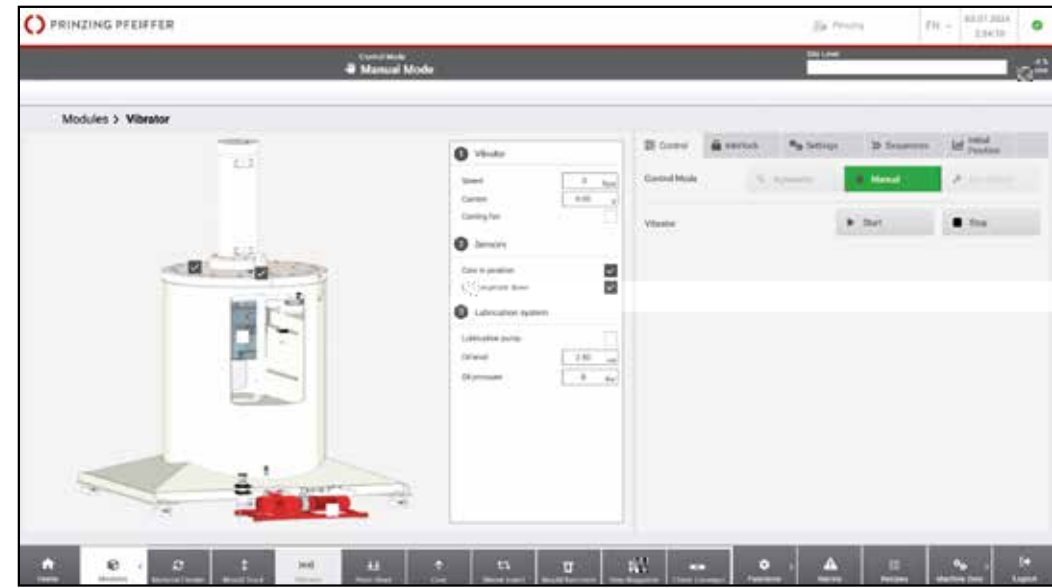


8 F J E F J

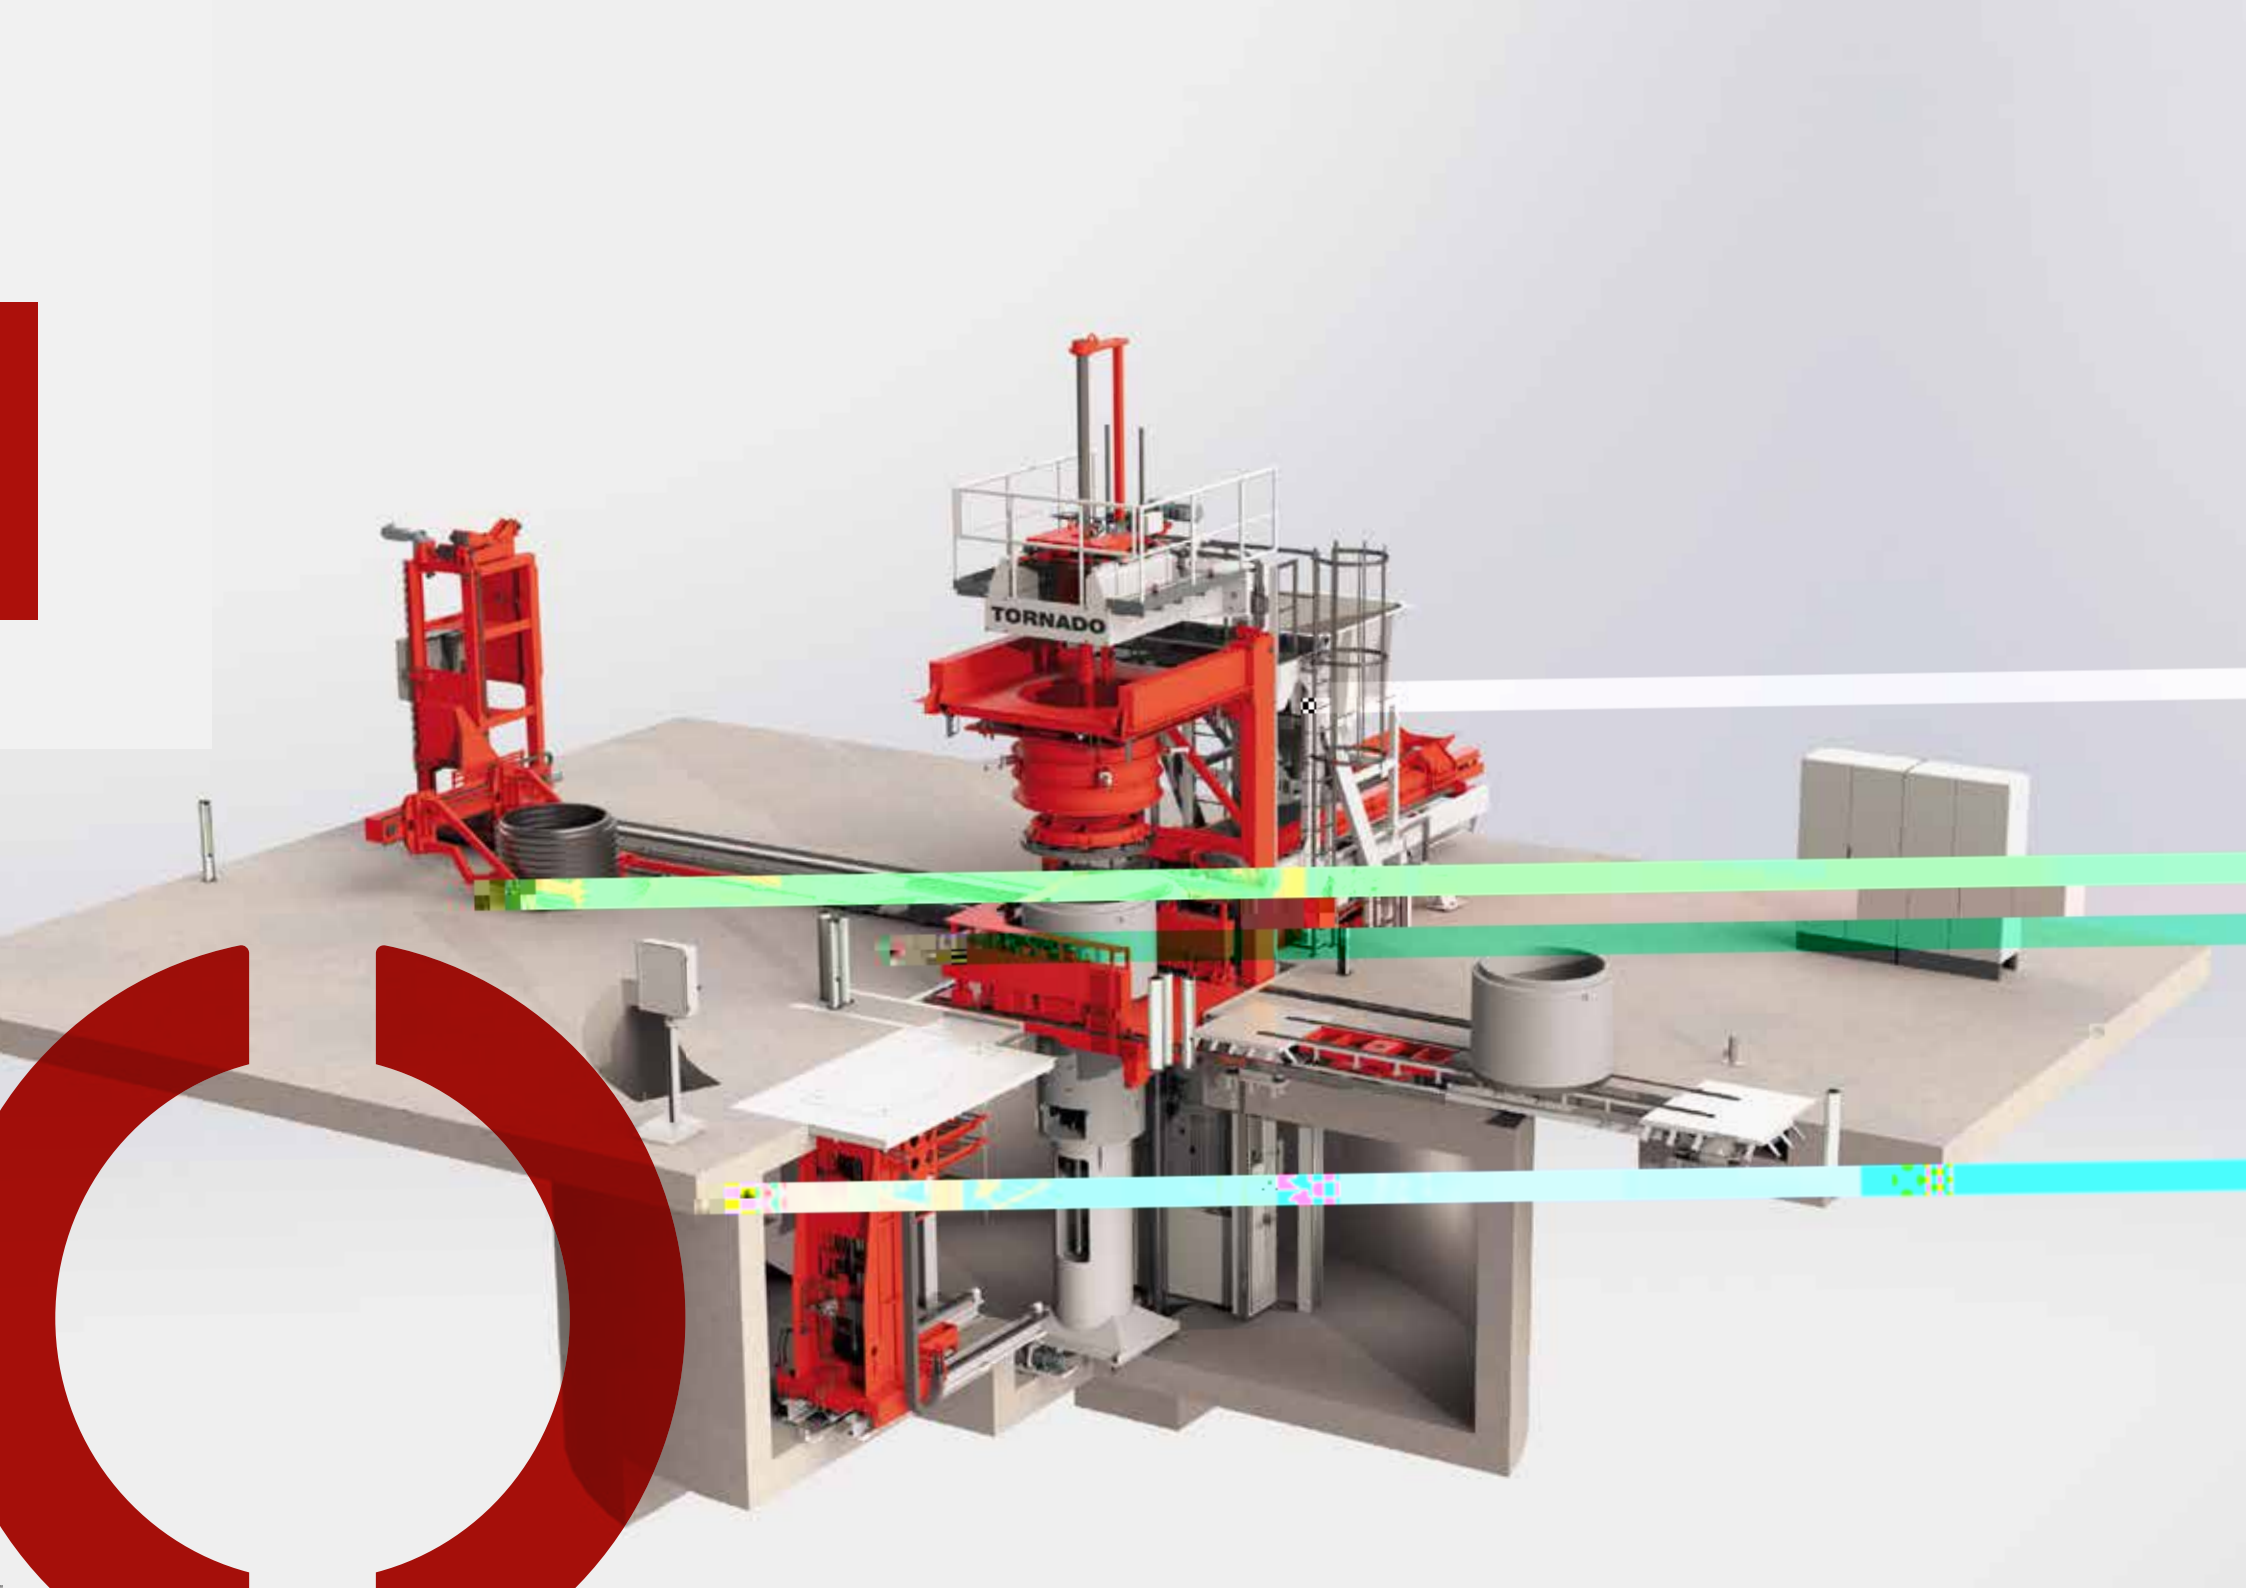

Ø FIE8 F j X@XK X XYiXZ e

Gif lZkfjgXK i j X@Xe Ki æ f

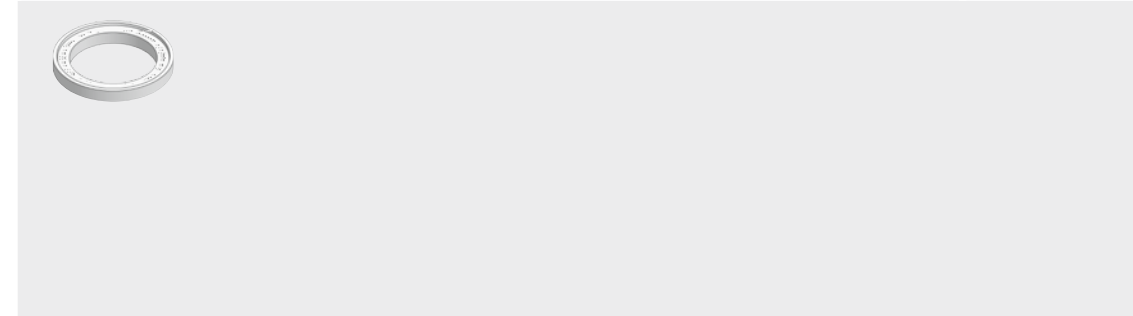





GFJ C 8 J OG8E J E
FIE8 F

8 FJ E FJ

FIE8 F	,	,	,	,

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



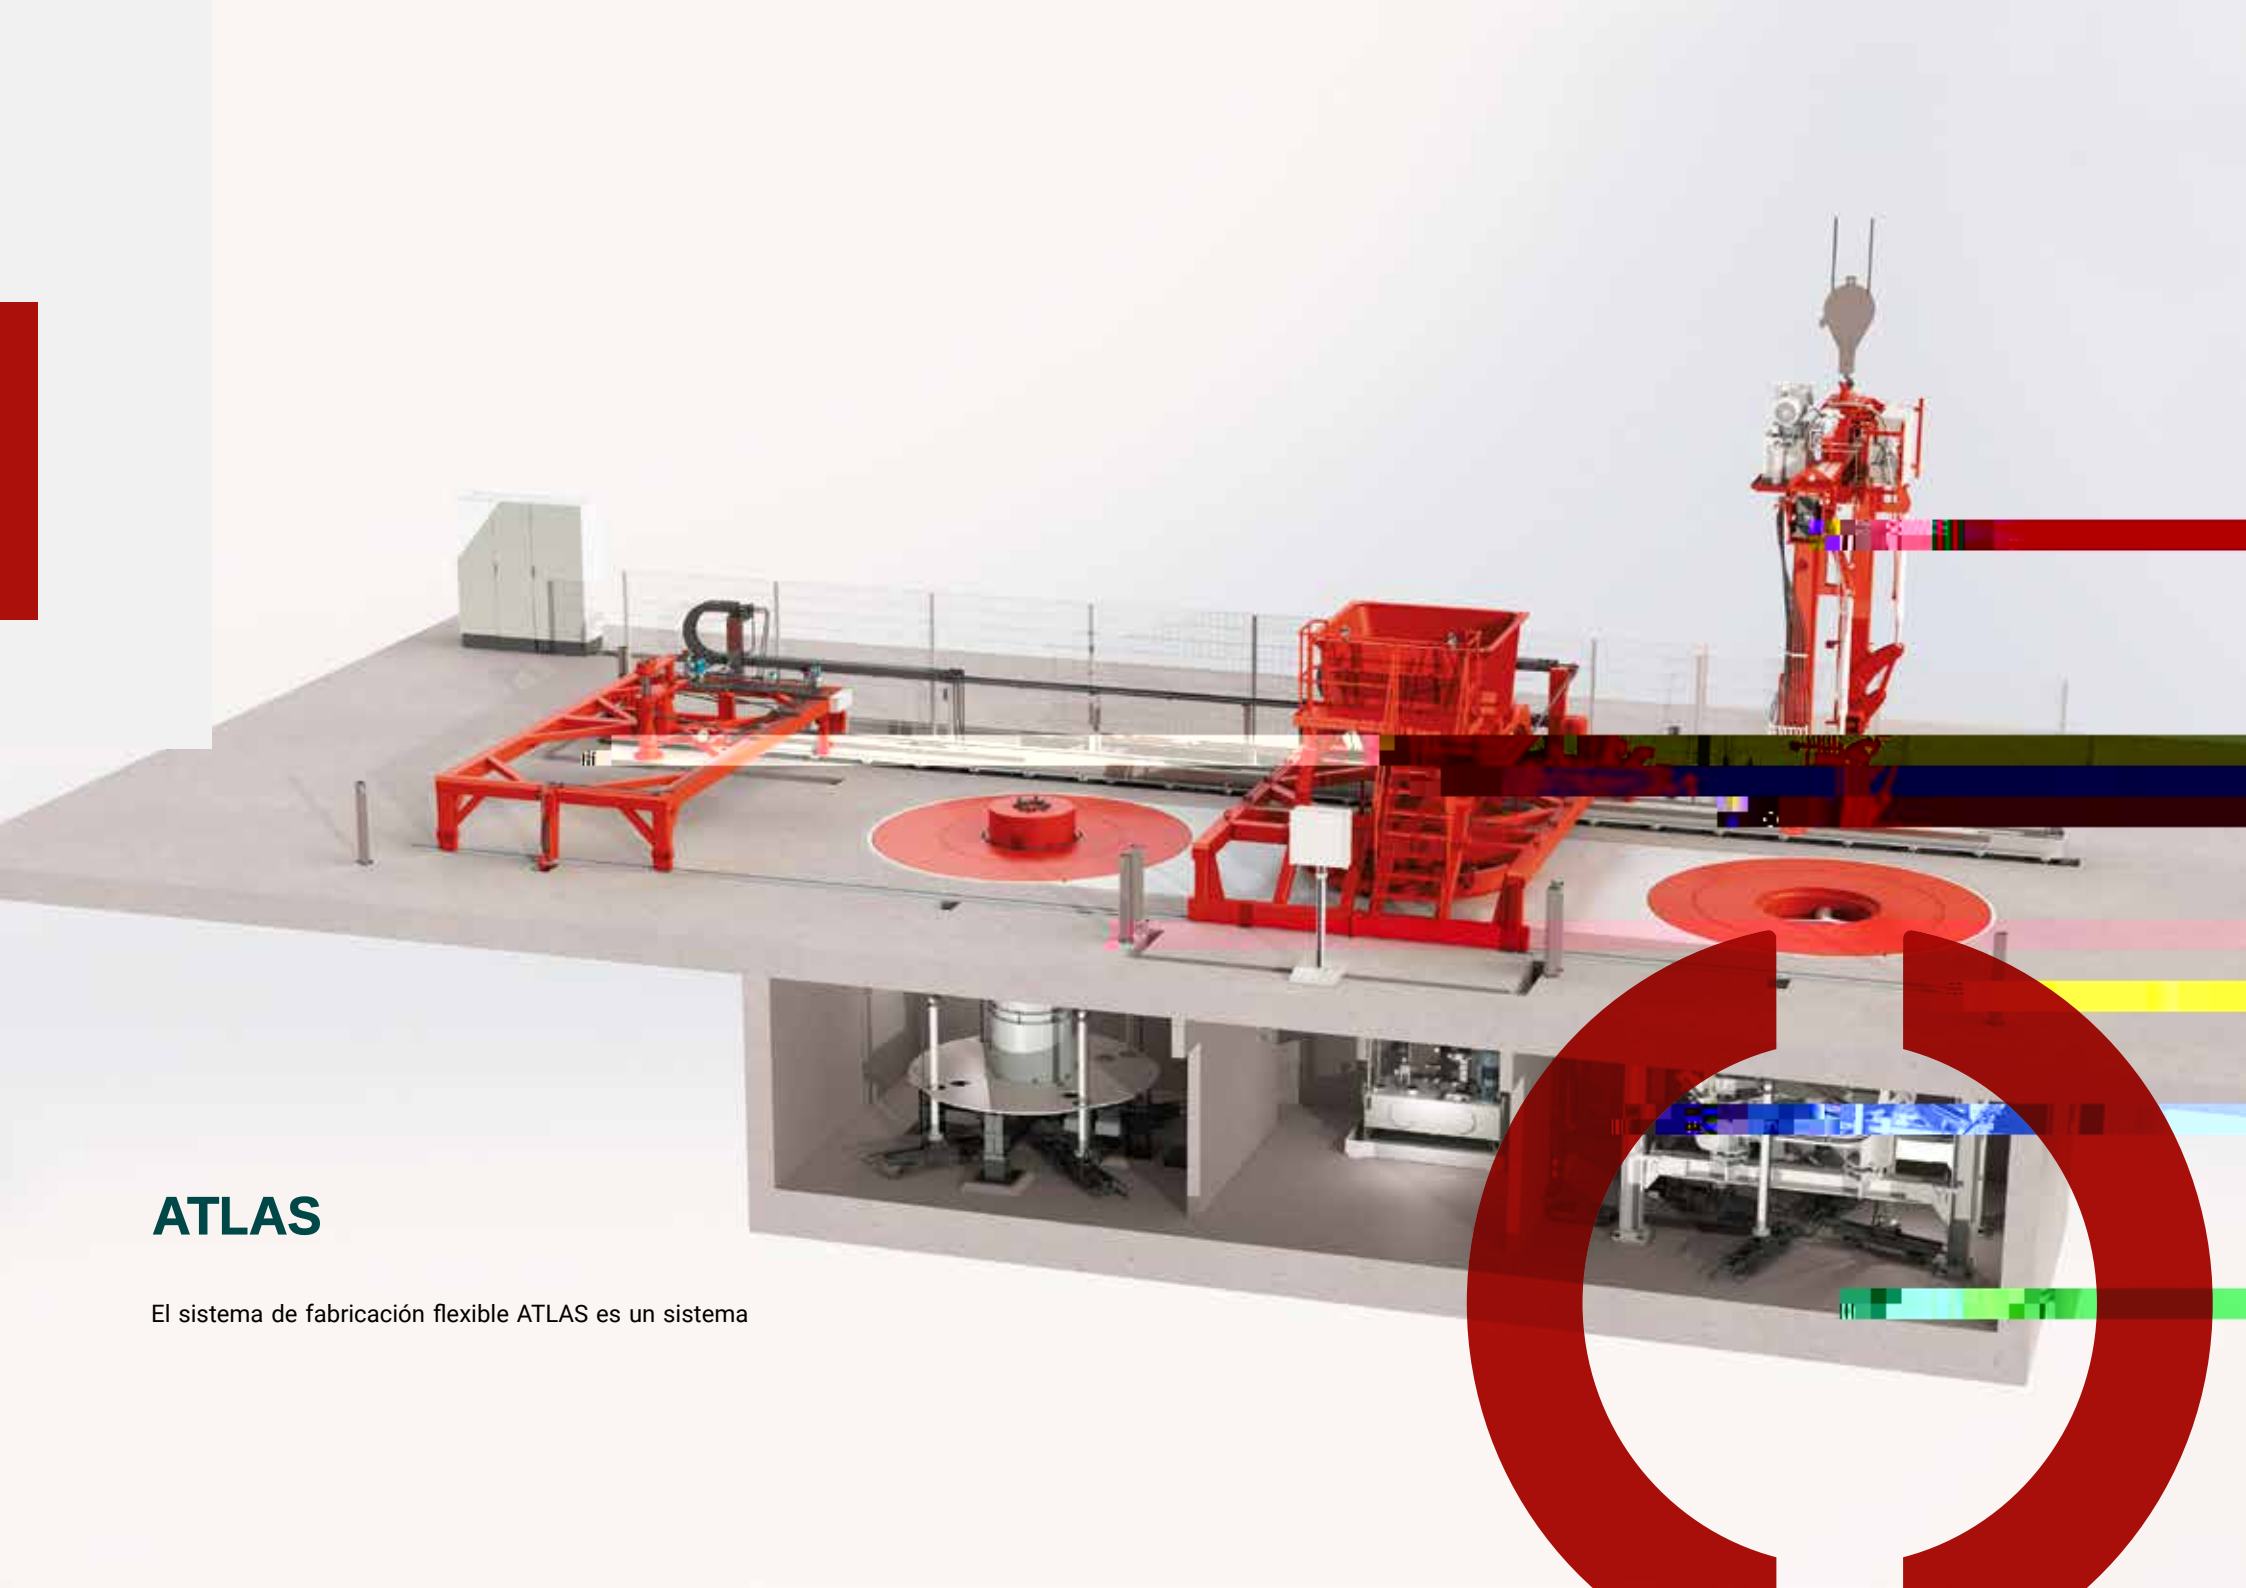

ATLAS


El sistema de fabricación flexible ATLAS es un sistema

GF J C 8 J OG8E J E
8 Ø8 J

-
-
-
-

818 I J 8J J 8 8 8J
Ø8 Ø8 J

-
-
-
-
-
-
-
-

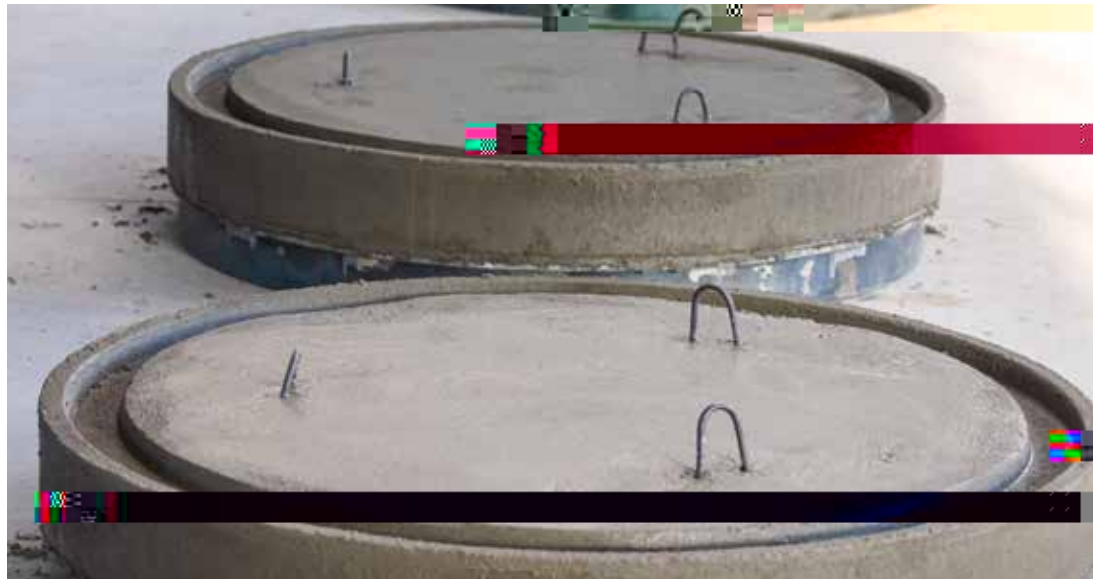


8 08 J j X 0X K X X Y i Z X Z e


cd e k f j g i X Y i Z X f j g X K i j X e X d e k f p X 0 X e K i 0 f





Gif I Z k f j g X K 0 K K d e k f X I X j i j I X c j p X g i f m Z X d e k f X I X j g d m X c j



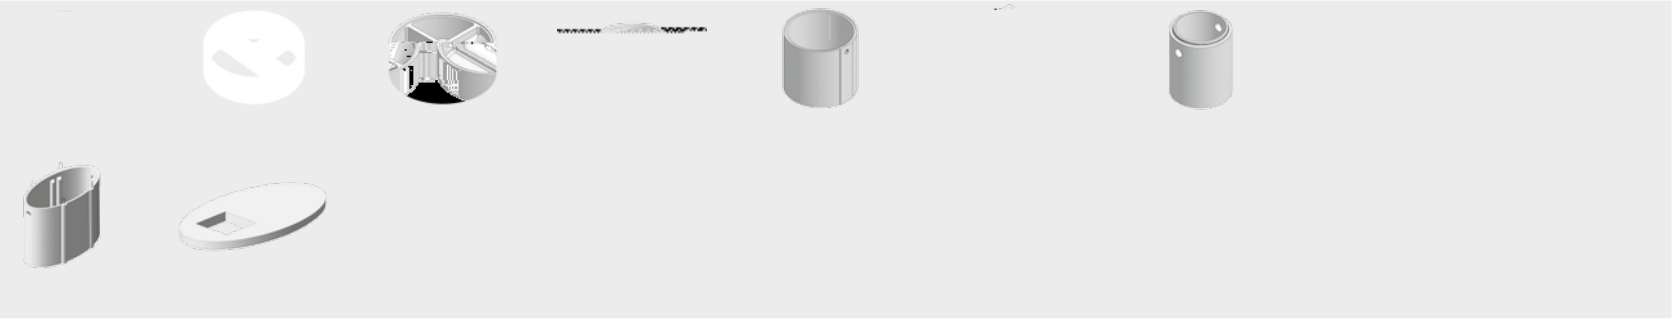



Gif I Z k f j g X K i e X a



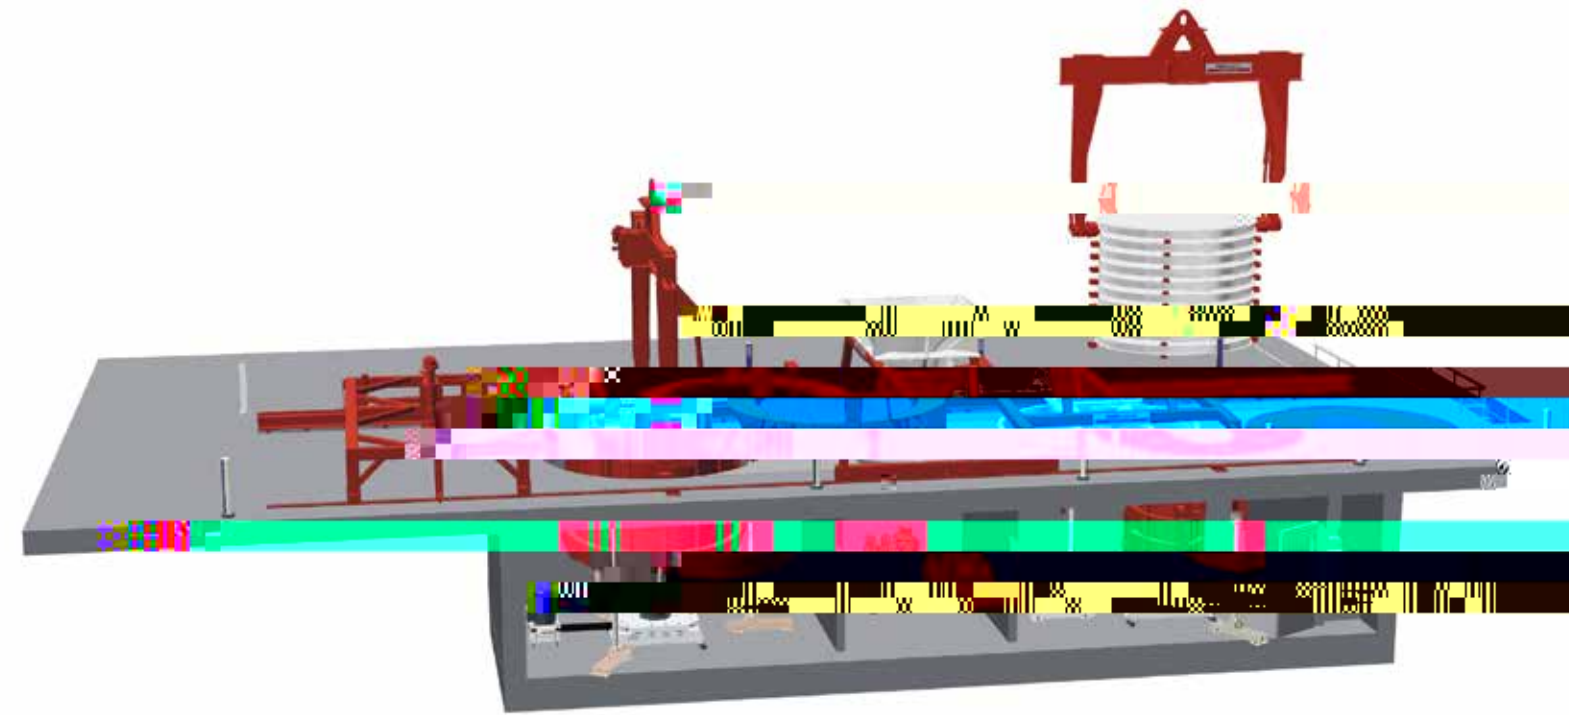
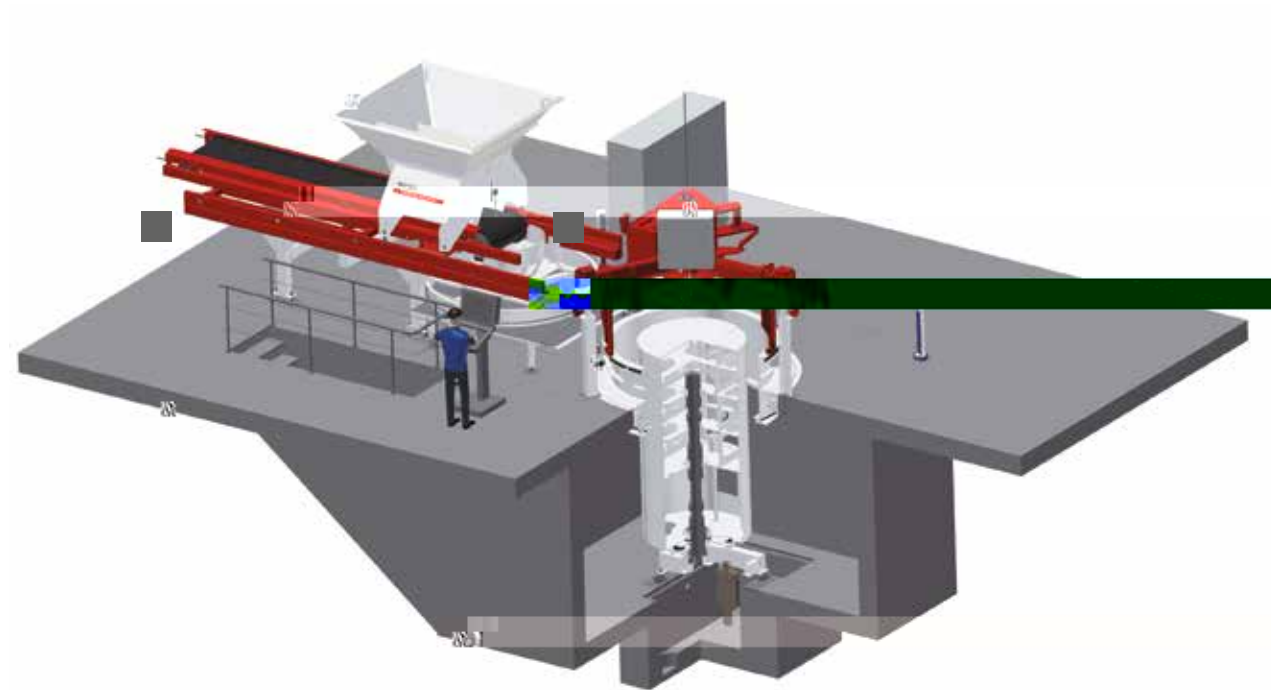


to

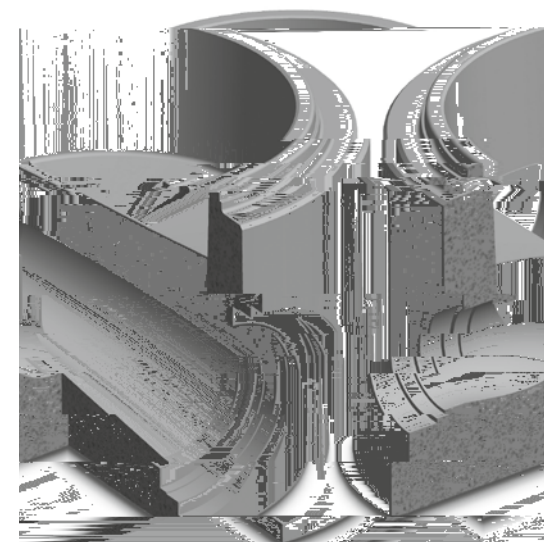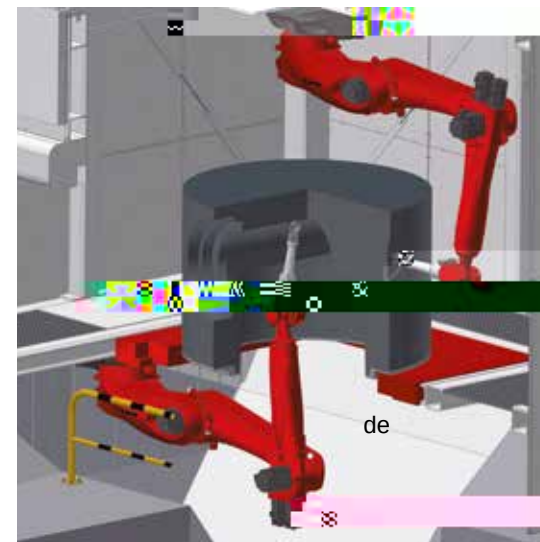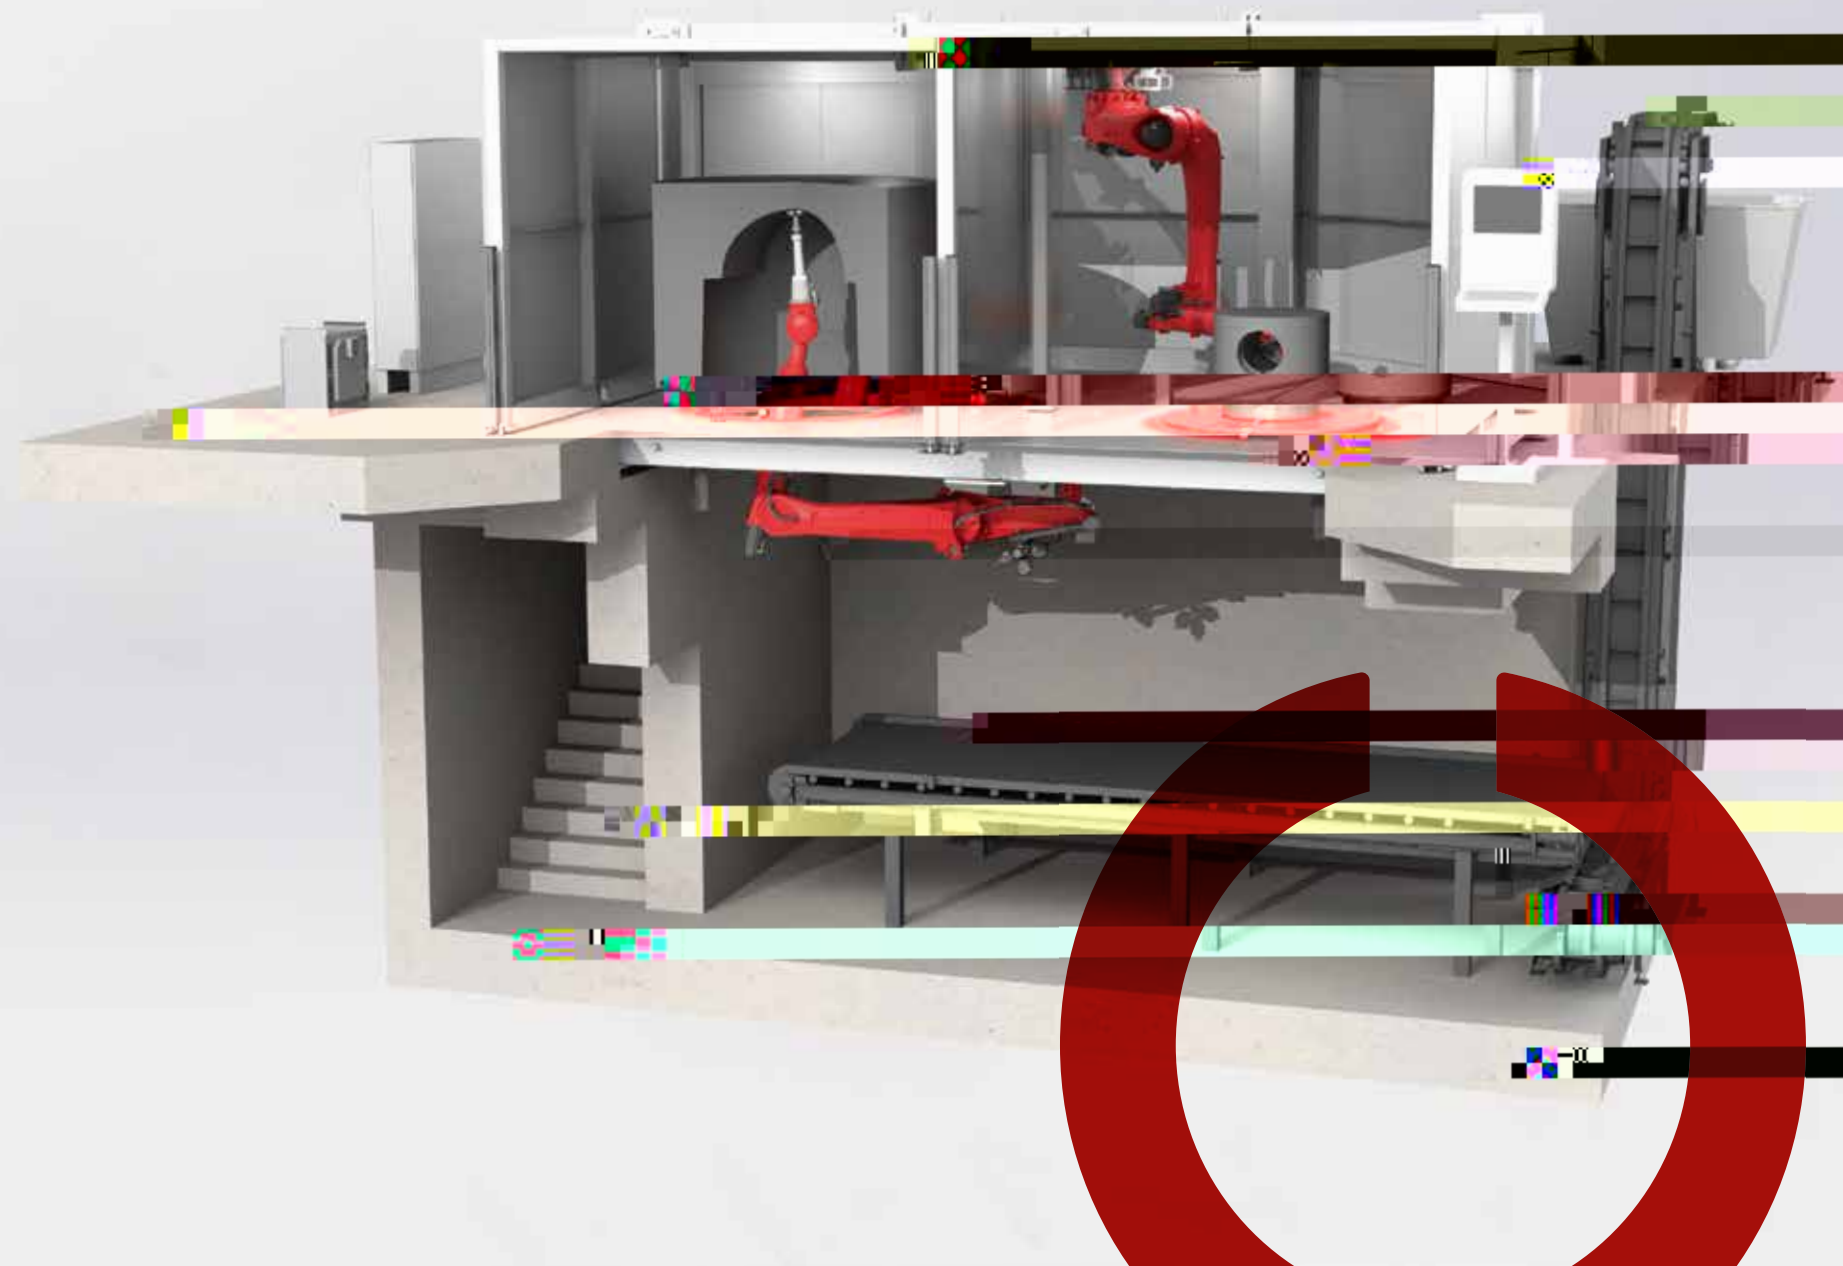

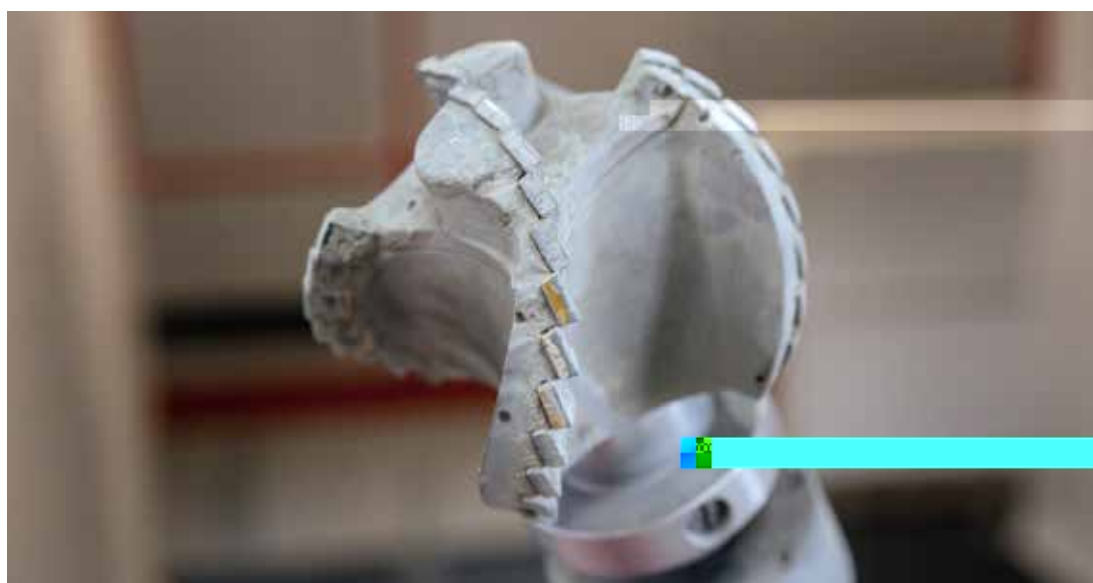

- 1 Steuerpult
- 2 Förderband für Fräsgut
- 3 Industrieroboter
- 4 Frässtation mit Drehtisch
- 5 Fräser

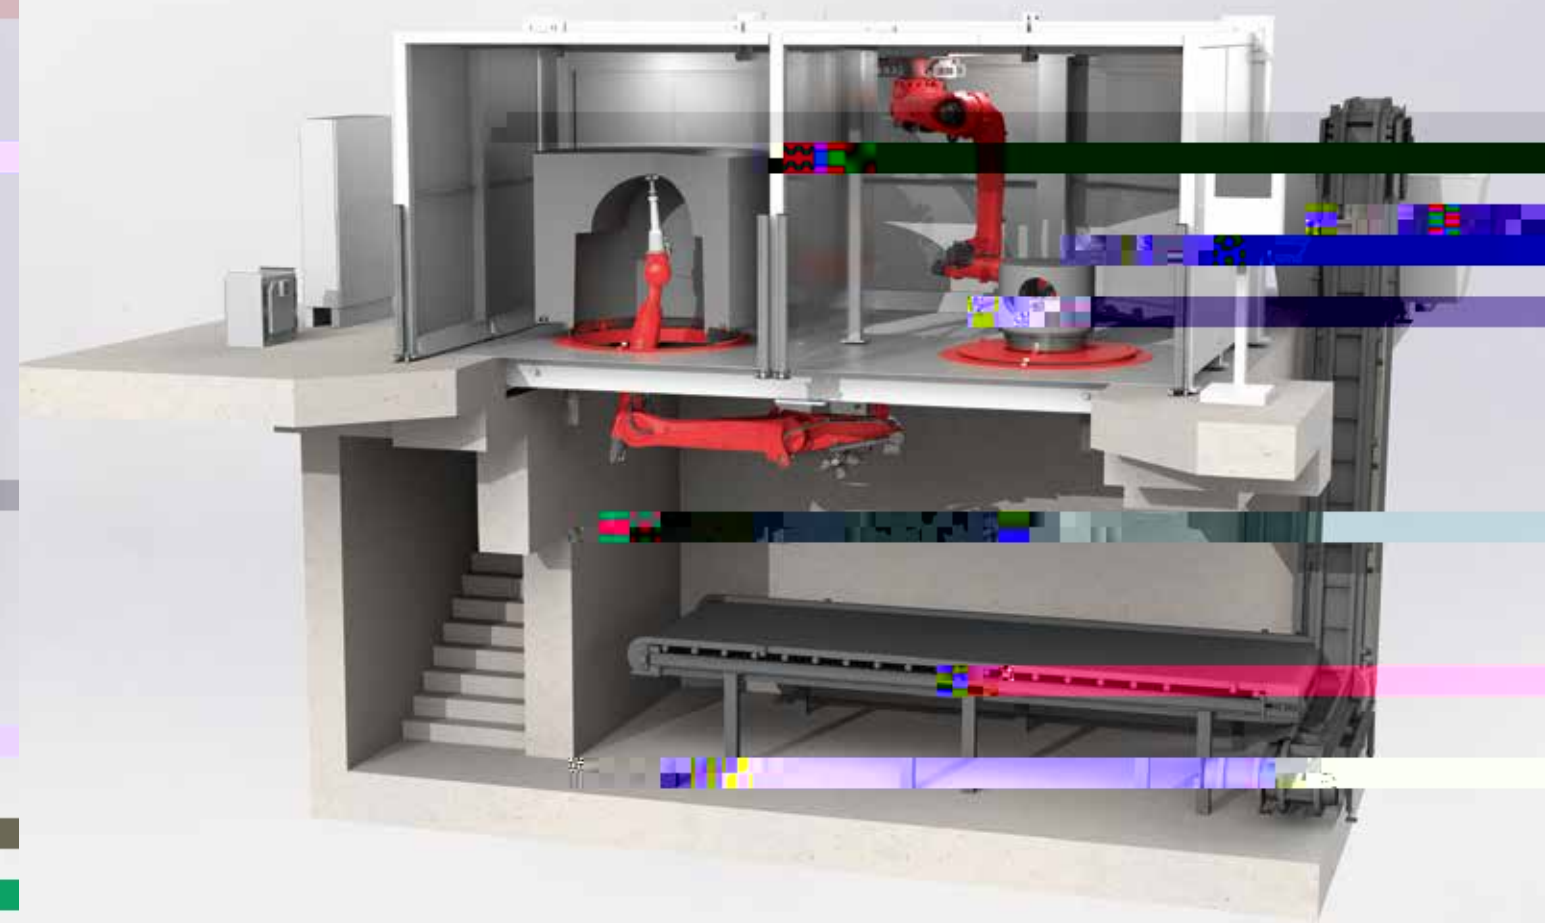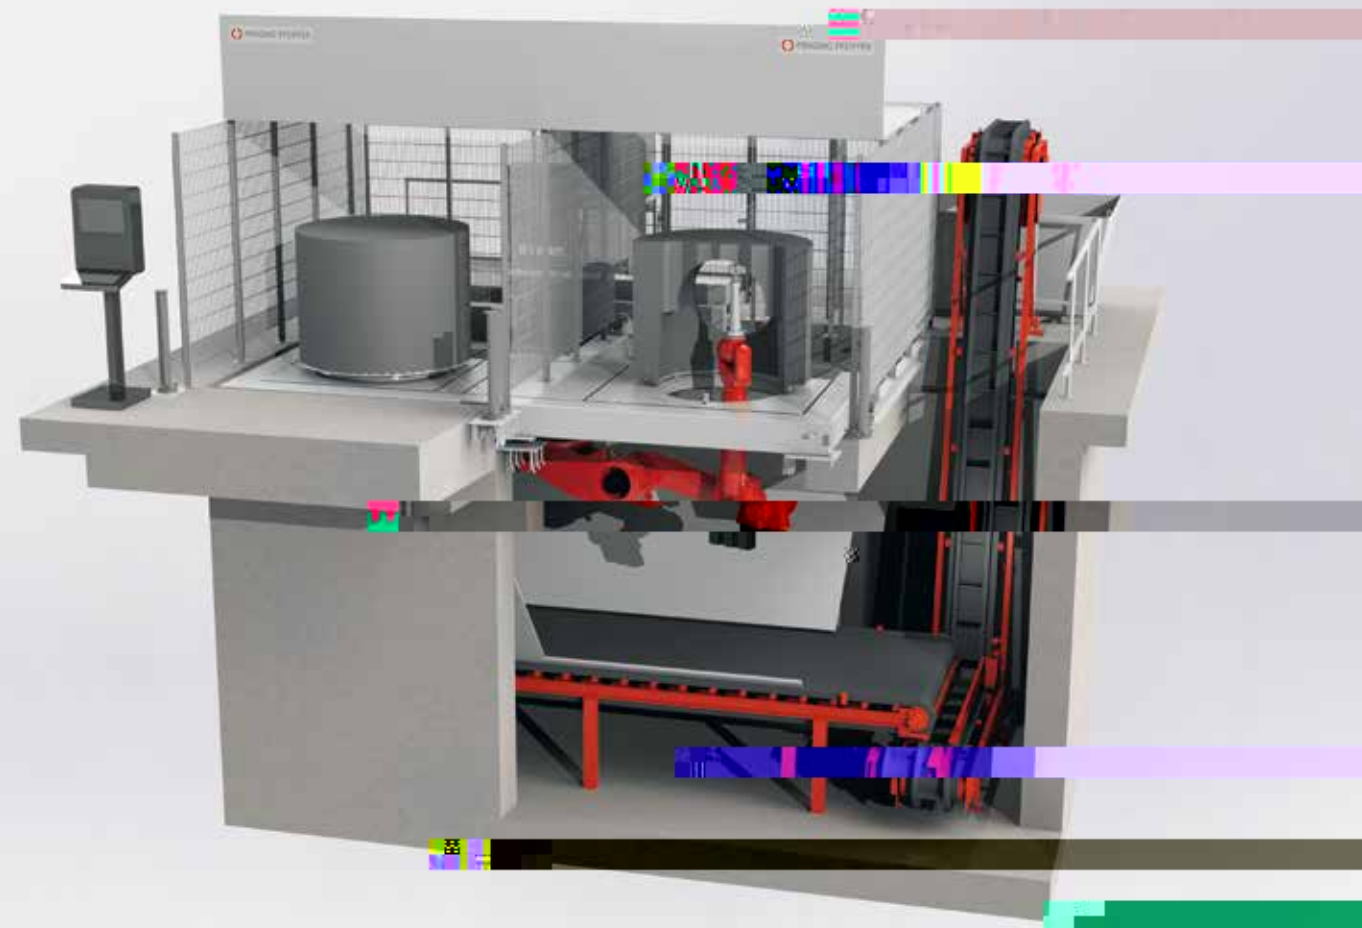




PRENSA RADIAL RP

La Prensa Radial representa una innovación significativa en la fabricación de tubos de hormigón. Su elevada capacidad productiva y flexibilidad la hacen ideal para la producción de tubos de alta calidad de forma eficiente.

Ø GI E J8 I 8 8 C j X c
gX K X g i f I Z Z e

Gif I Z M j g X K i j X X e K i X f

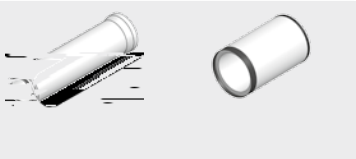

Gif I Z M j g X K i e X a



Tubos de infiltración


8 I 8 I J 8 J J 8 8 8 J Ø GI E J8 I 8 8 C

-
-
- Alta flexibilidad mediante accionamientos controlados de forma independiente para el cabezal distribuido
-
-
-
- Alta precisión dimensional de los productos finales gracias al transporte de los productos frescos en el
-
-

8 F J E F J

GI E J8 I 8 8 C	IG - ,	IG -	IG ,	RP 1230	RP 1235	IG - ,	RP 1630	RP 1635	RP 2025	RP 2030	RP 2035

GI E J8 I 8 8 C I G - ,

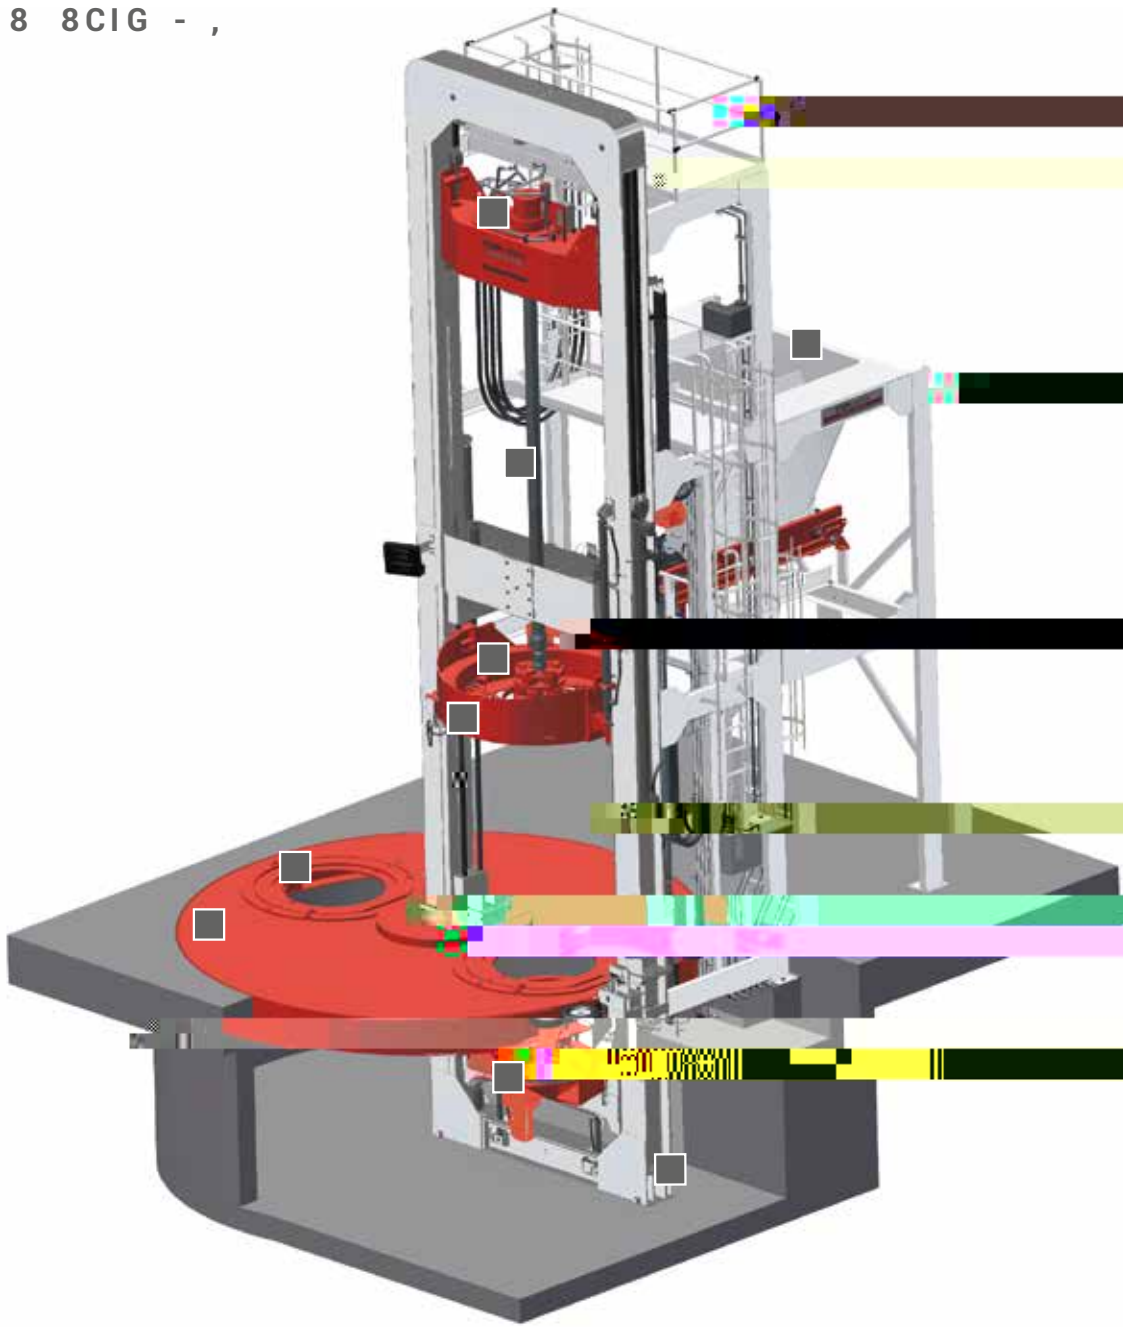

GF J C 8 J OG8E J E
C8 GI E J8 I 8 8 C






VARIANT

La VARIANT es una máquina flexible y altamente adaptab

hormigón simple y armado. Sus especificaciones técnicas, versatilidad y eficiencia la convierten en una excelente op


Ø MBI 8E j X gX K X gif IZZ e

Gif IZKf jgX K i j X æe Ki æ f

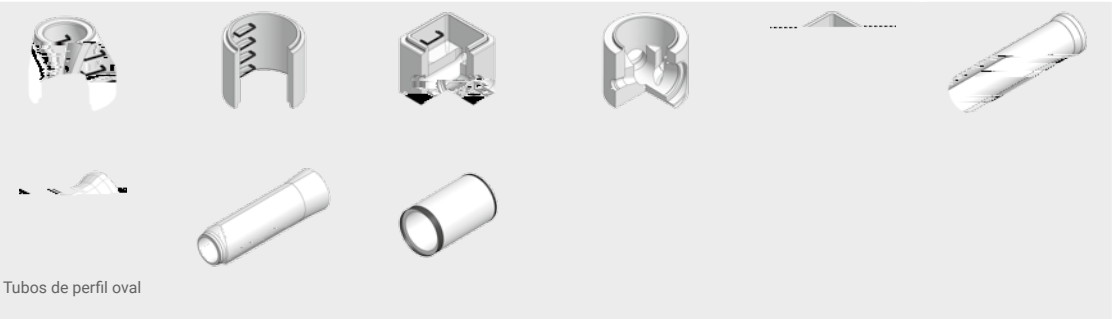


Tubos de perfil oval

Gif IZKf jgX K K Kd e kf X IX j i j IX c j pXg ifm Z Xd e kf X IX jg dnX c j

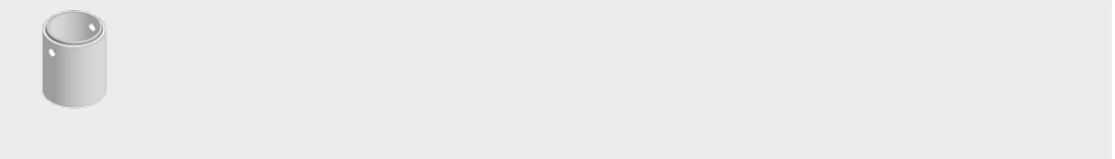

Gif IZKf jgX K i eXa

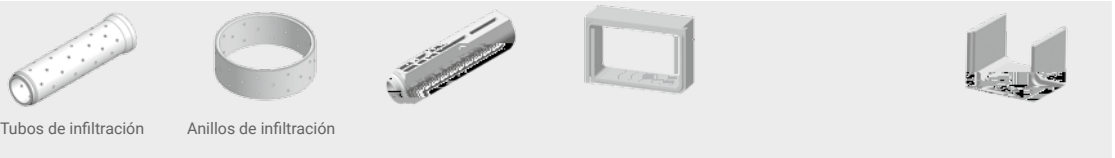

Tubos de infiltración

Anillos de infiltración

■
deados, tubos de perfil ovalado, perfiles en

■

■

■

■


■



MBI 8E
D h eX gX X X Gif IZZ e IYfj X e d kf p cd eKj jklZK X c j

Dependiendo de la configuración de los componentes modulares del sistema de producción VARIANT,

definirse según las especificaciones del producto, con un límite máximo de 3,5 m.

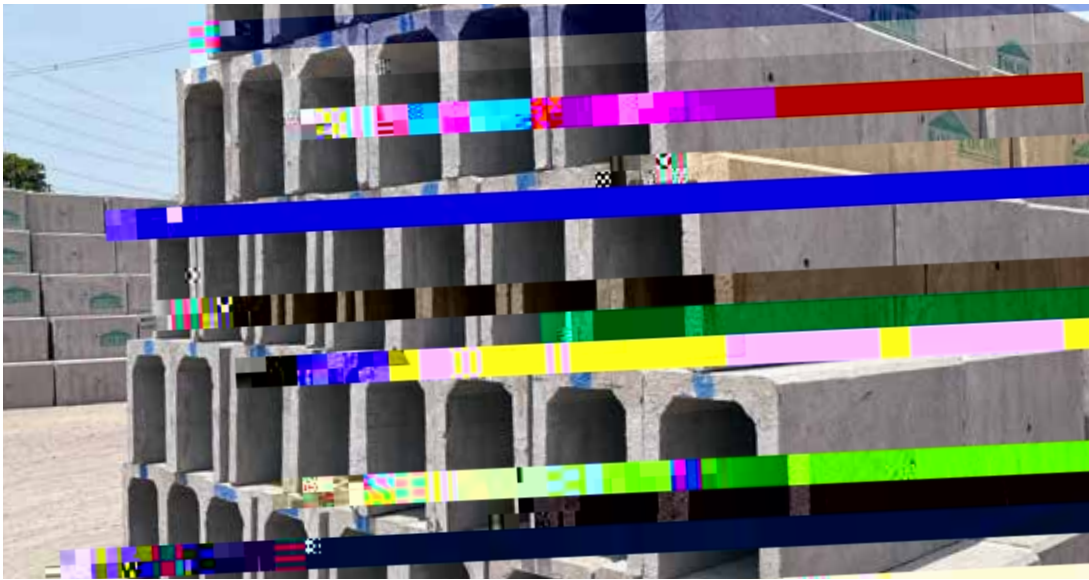


8 FJ E FJ


MBI 8E	,	,	-	-

GFJ C 8 J OG8E J E
MBI 8E


- perfil ovalado, perfiles en U, entre otros.

-
-
-
-
-
-




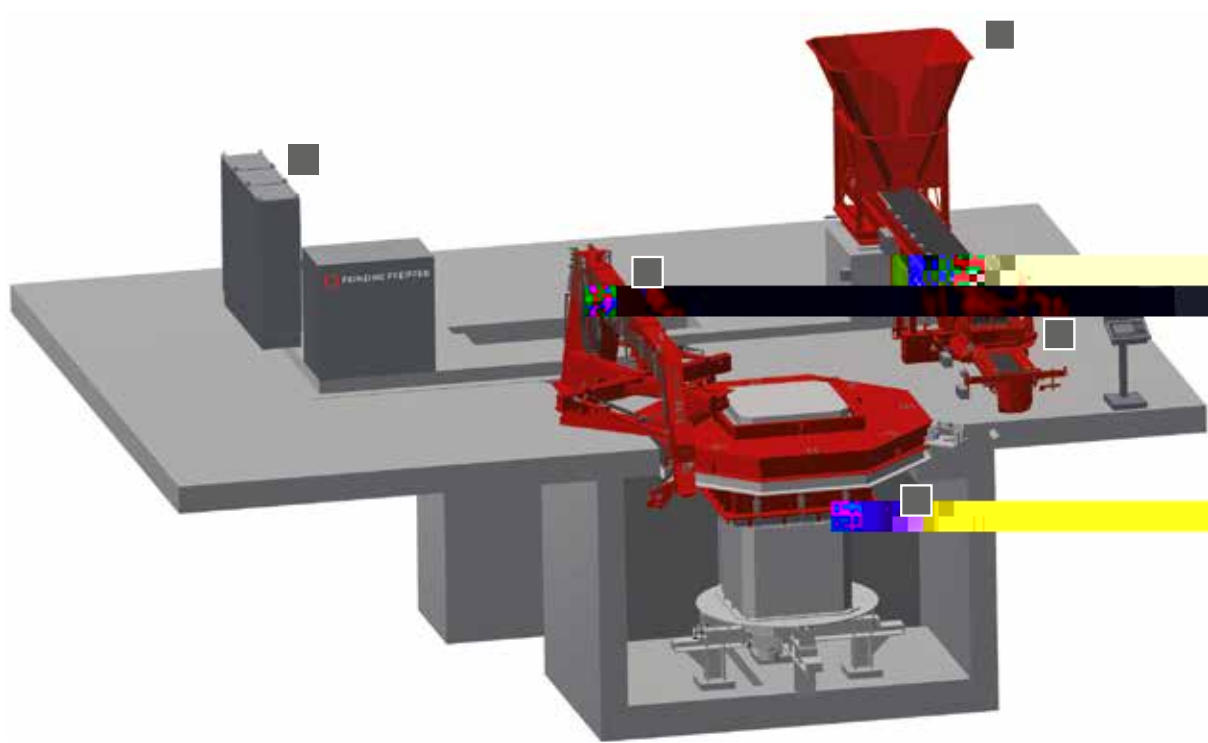

MBI 8E ,

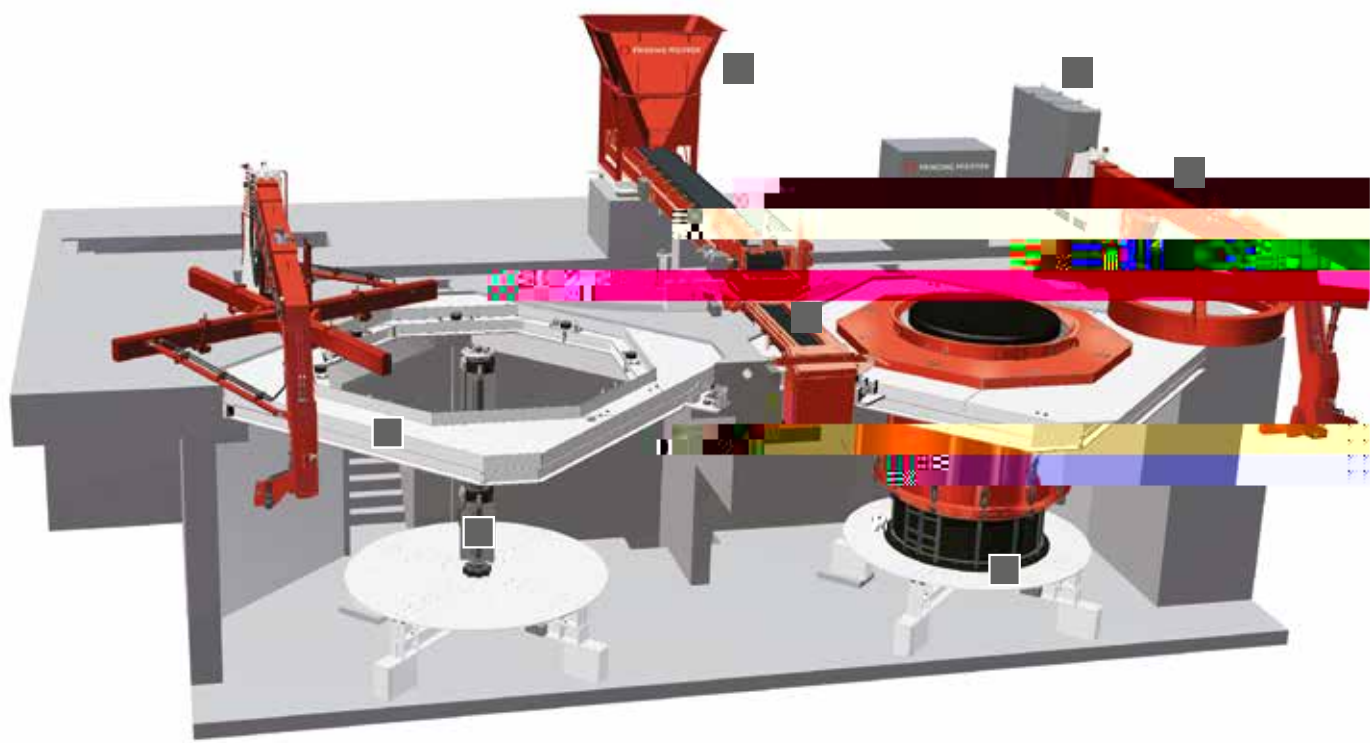

MBI 8E -

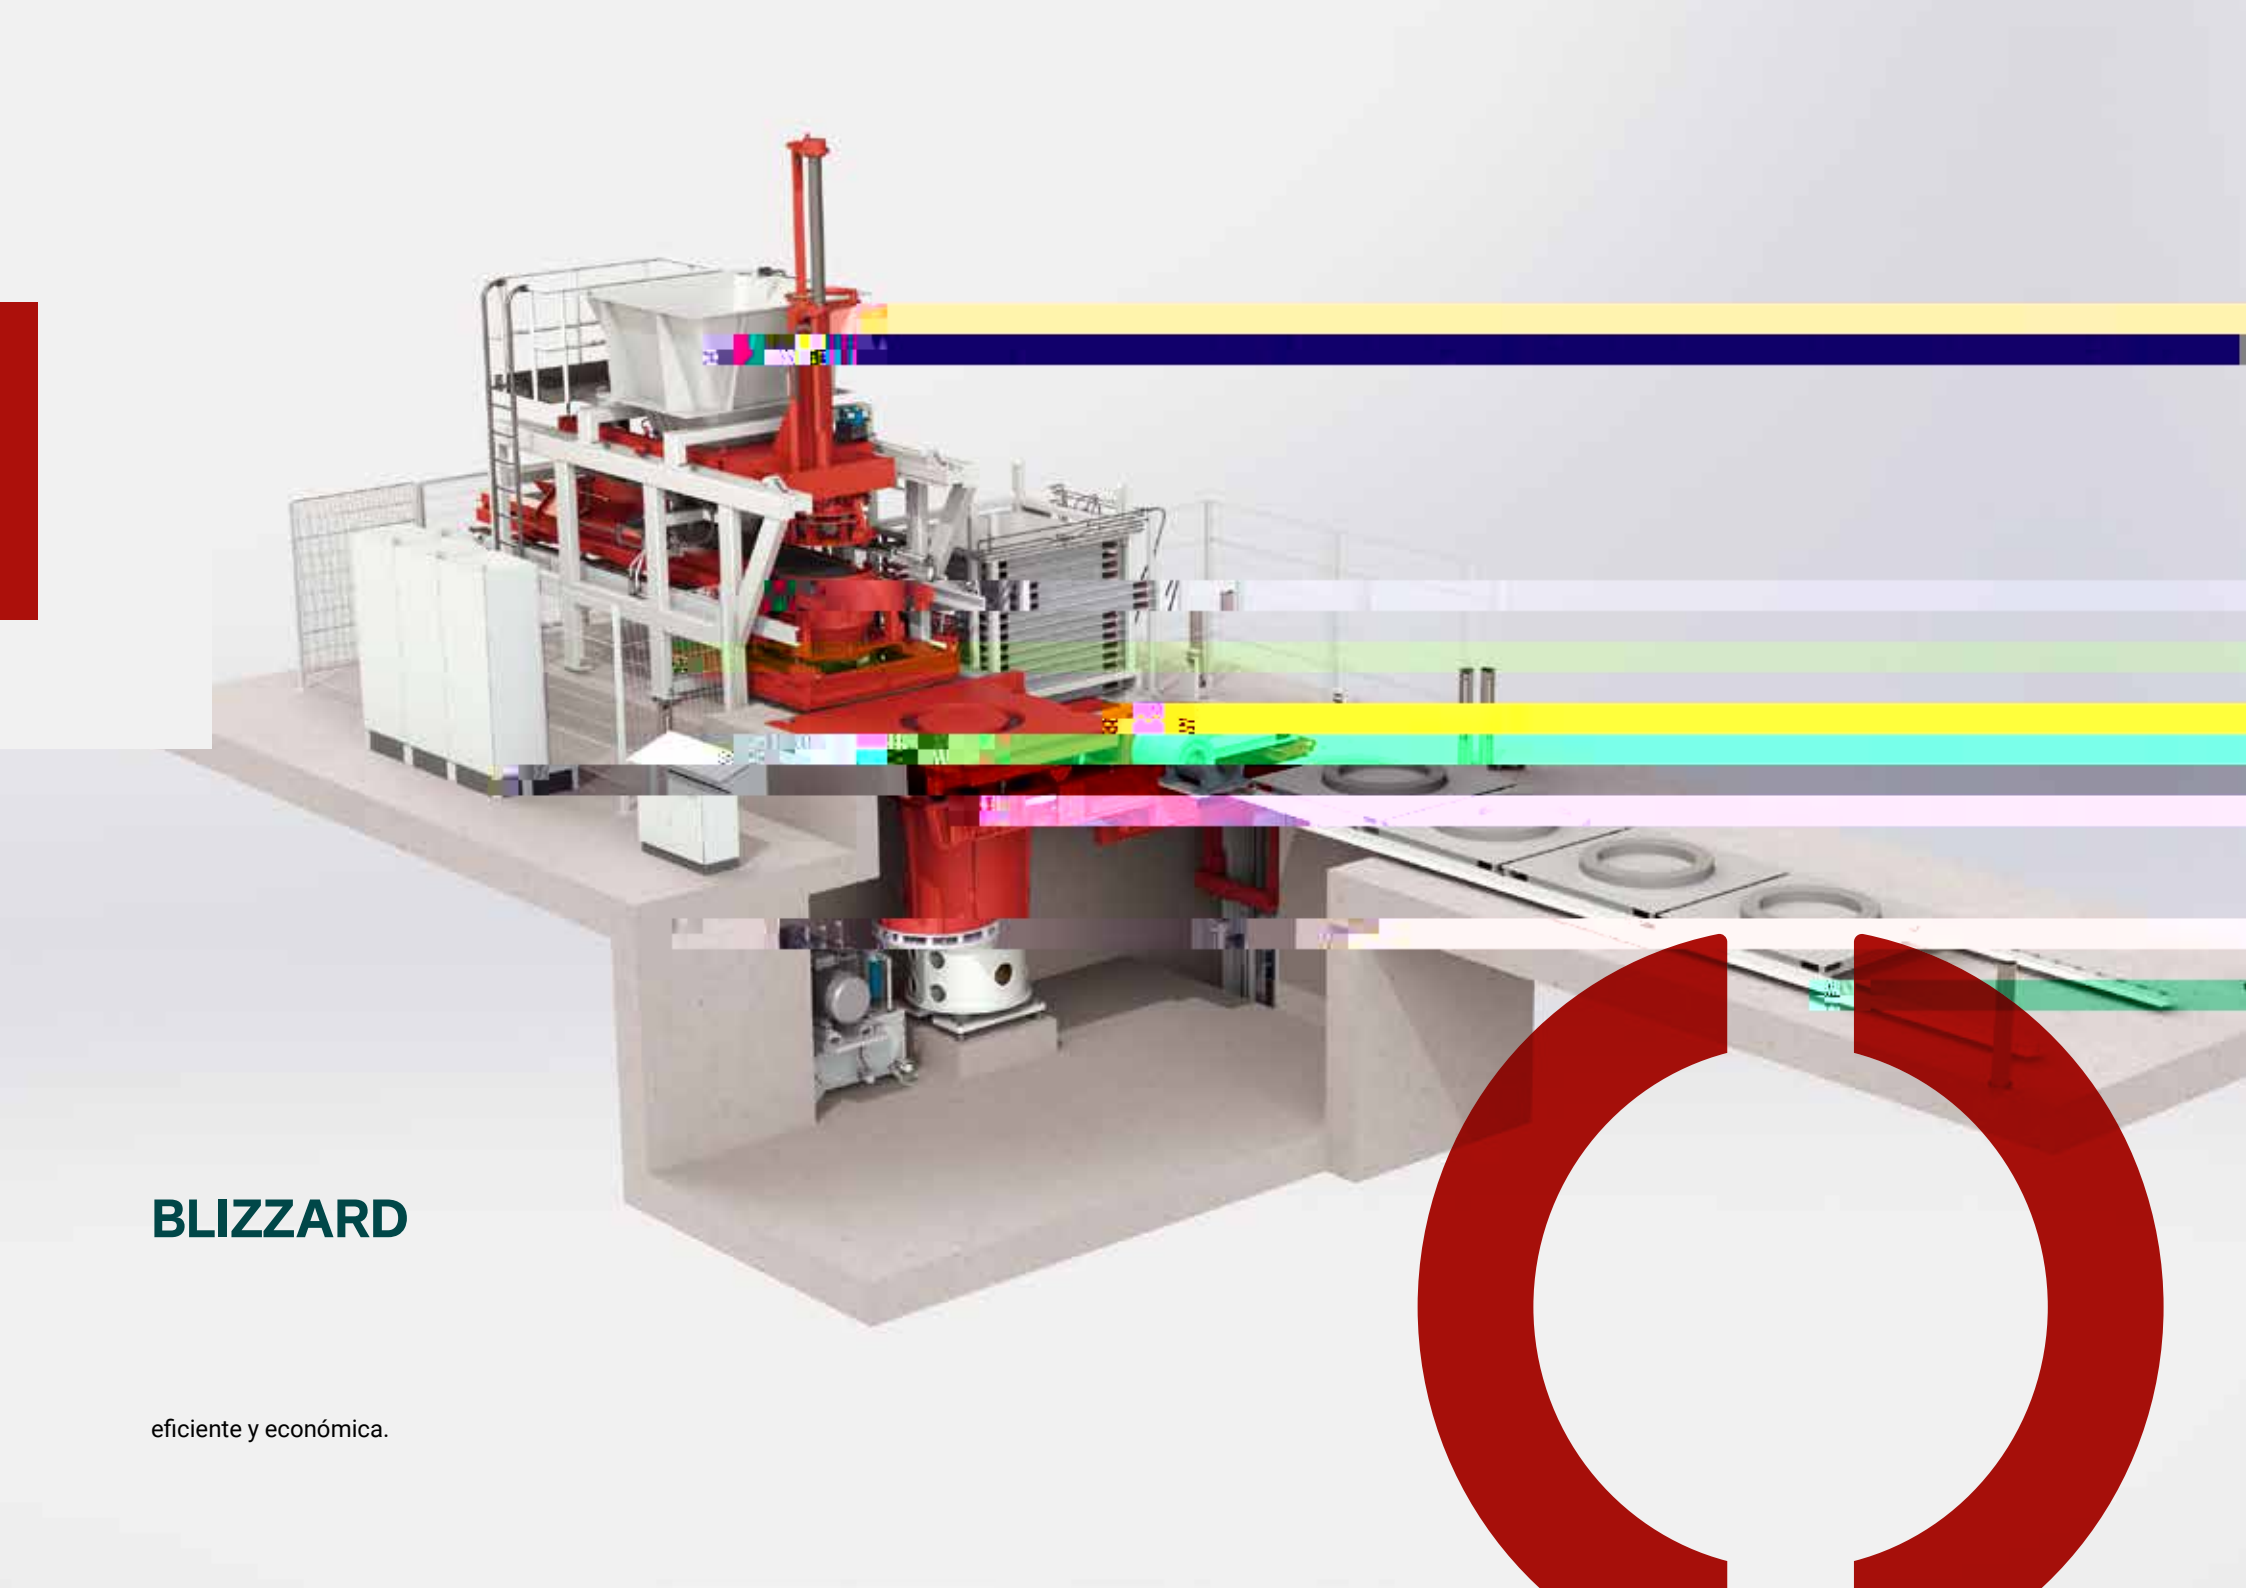

BLIZZARD


eficiente y económica.




FG FE J OG8E J E
CQ8I

-
-




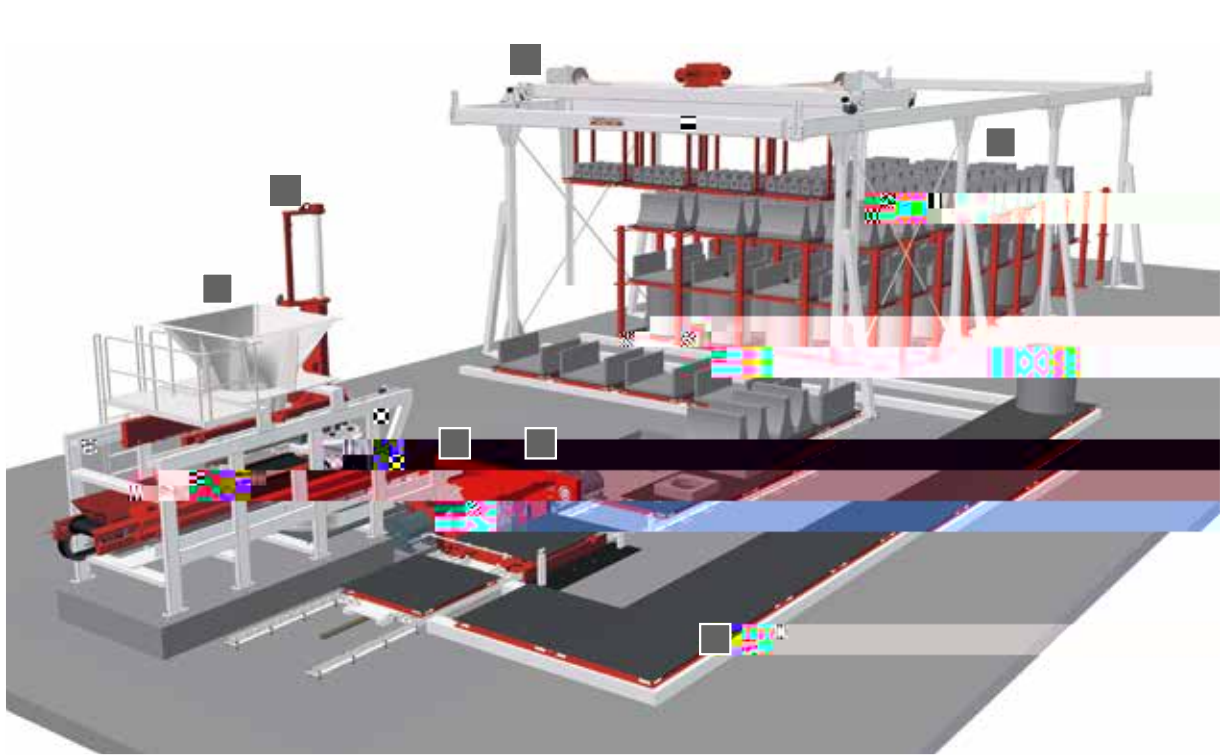

CQ081 / ,







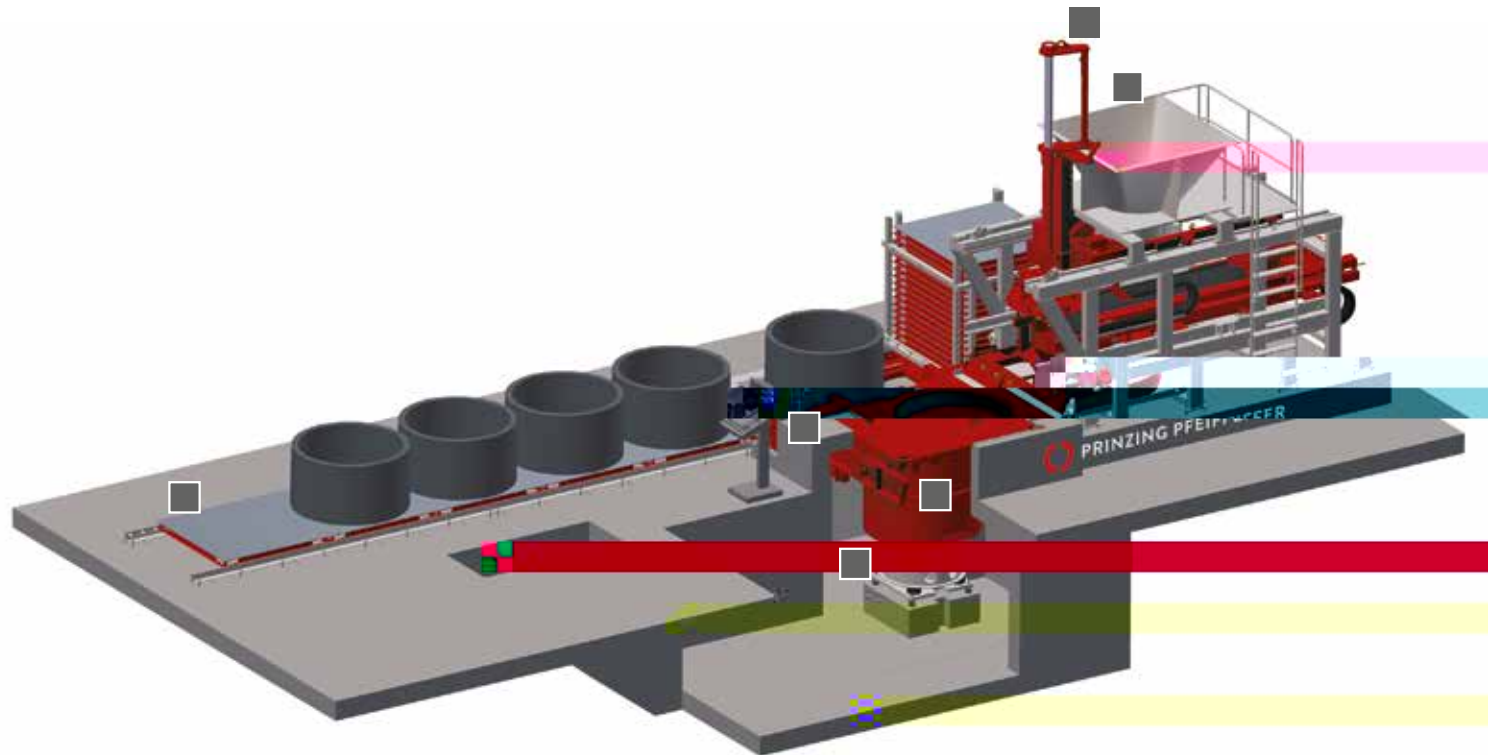




CQ081 / ,

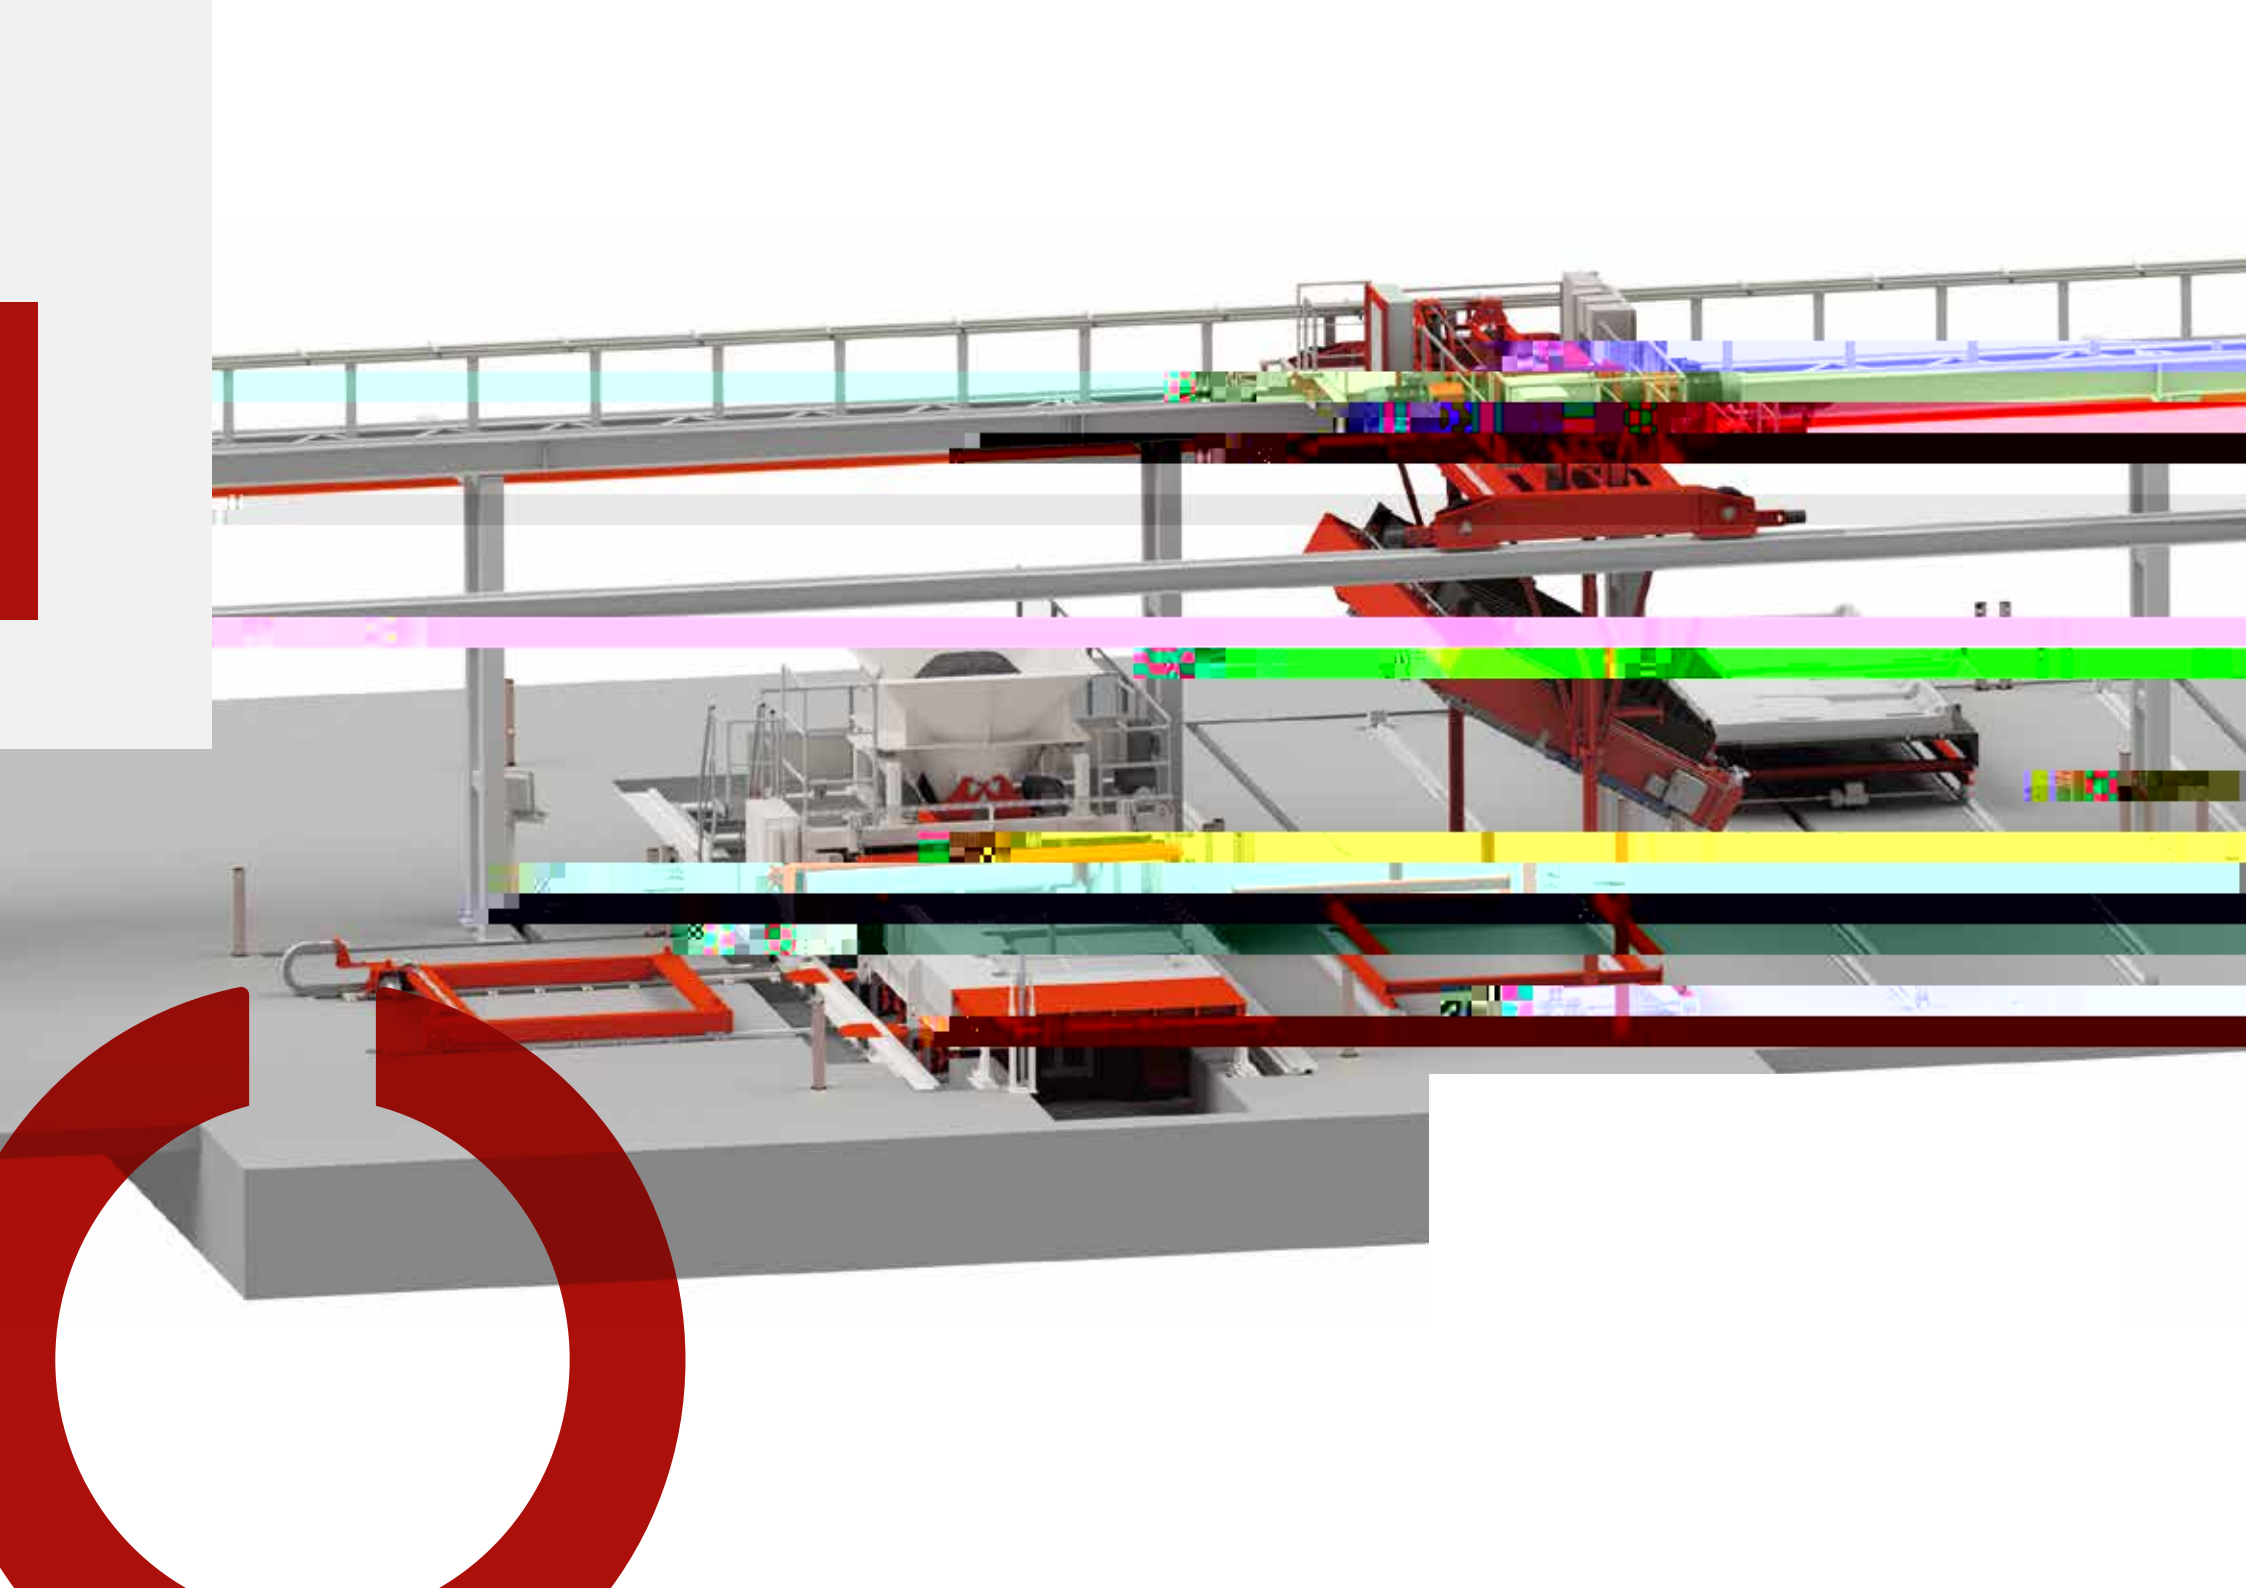

Q CLJ j X ȡX K X XYi Z Z e

Gif l Z k j g X K i j X ȡ X e K i ȡ f



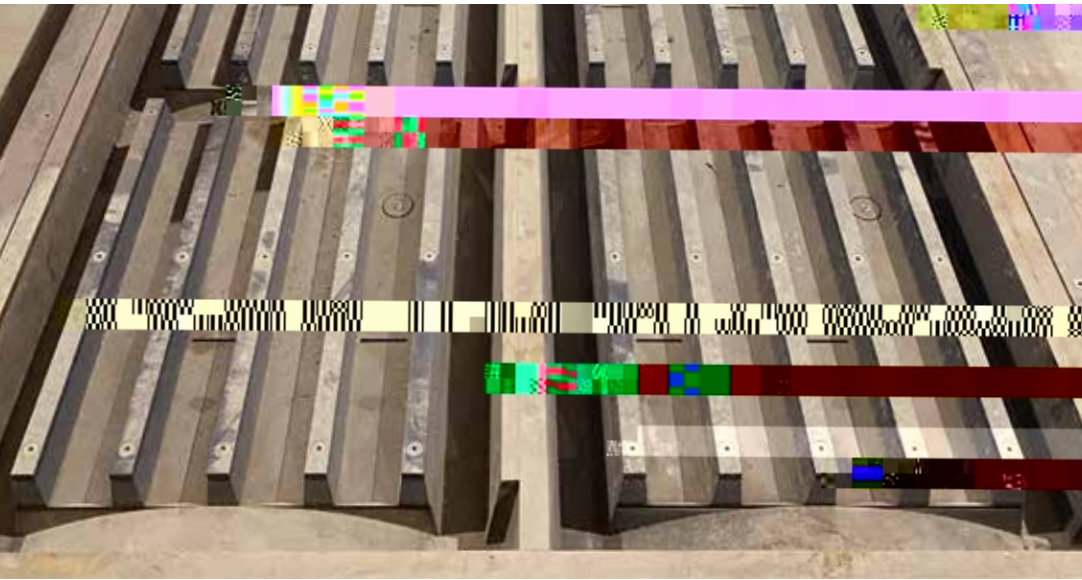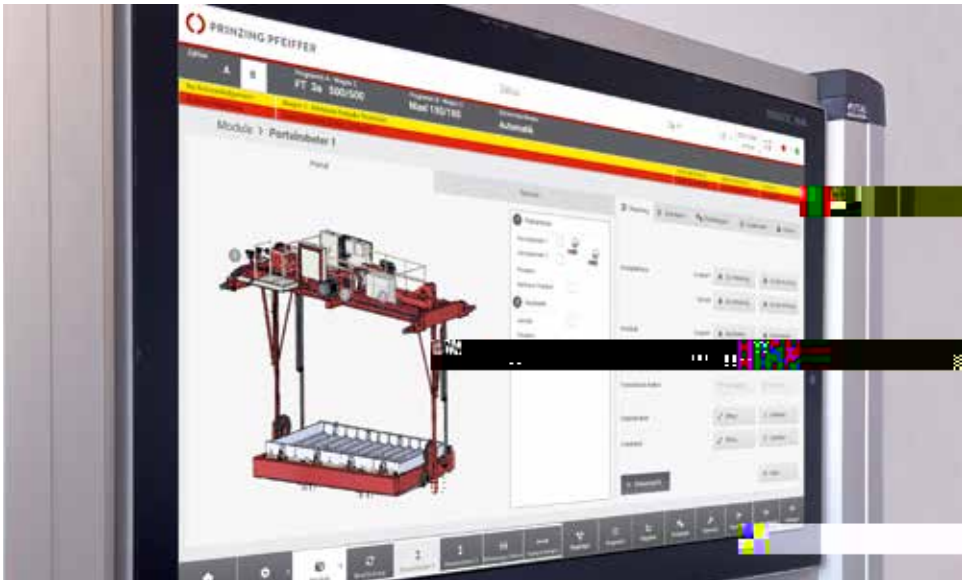


8 FJ E FJ


Q CLJ	+ ,	,	-

GFJ C 8 J OG8E J E
Q CLJ

- de la superficie del producto.
-
-
-
-
-
-

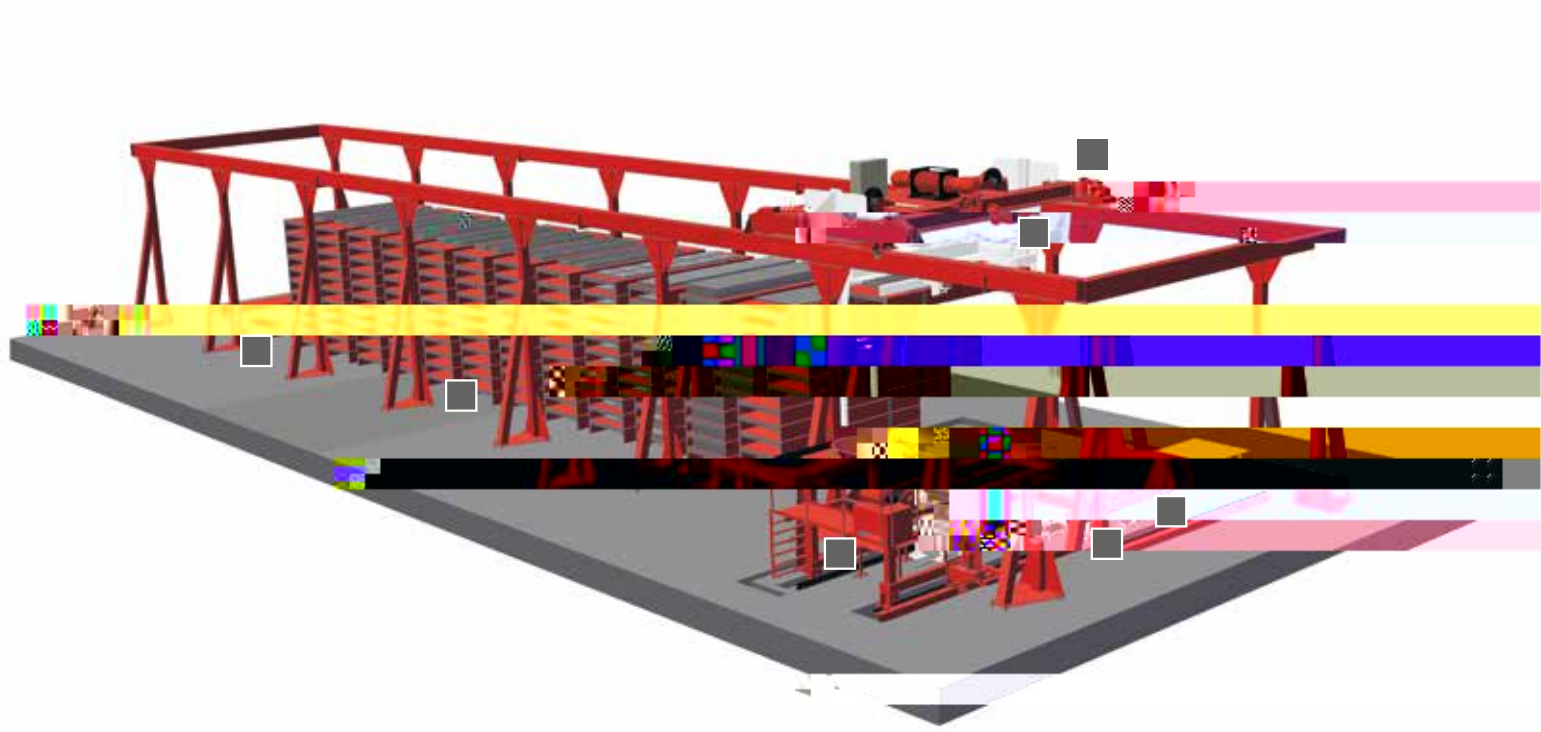

Q CLJ+ ,

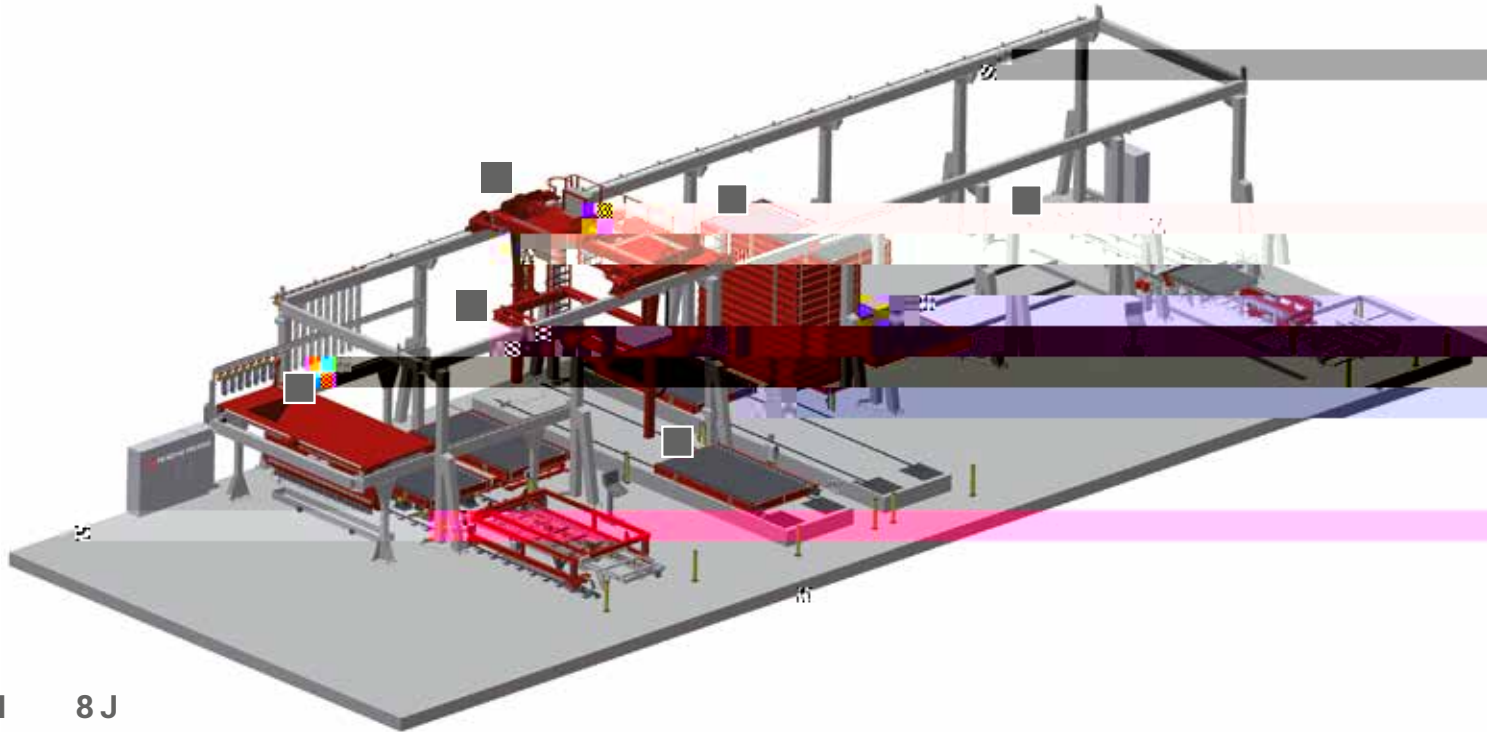



Q CLJ, N 8J








SOLUCIONES PERSONALIZADAS DE UNA SOLA FUENTE

SU PLUS – MOLDES Y ENCOFRADOS

-
- **IE**
■ Con más de 30 colaboradores altamente cualificados, somos socios
- ■ endo en cuenta las características específicas de los respectivos

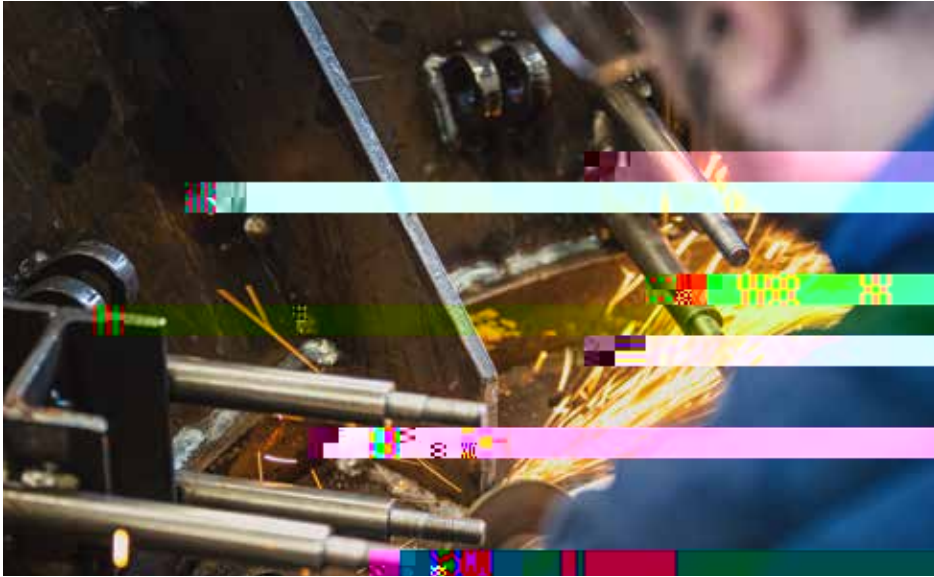

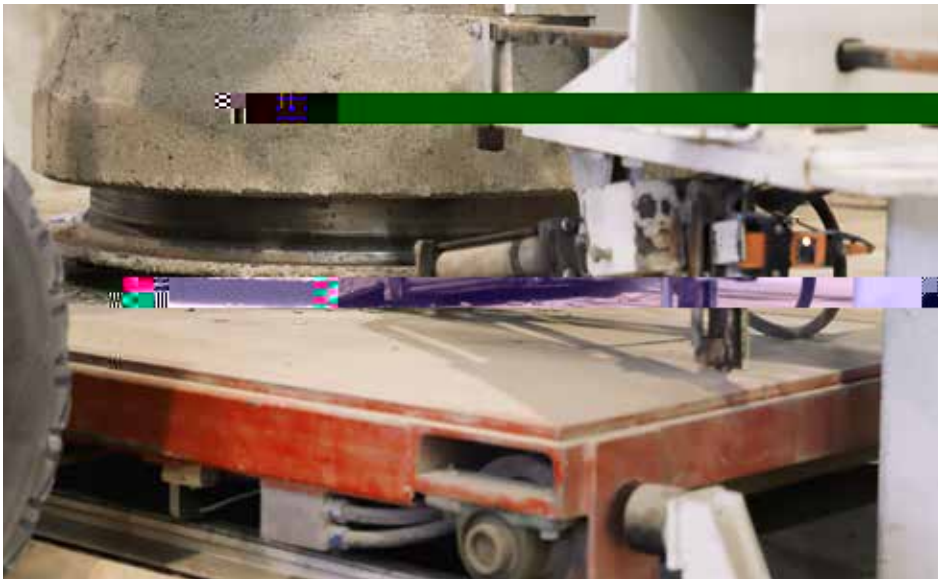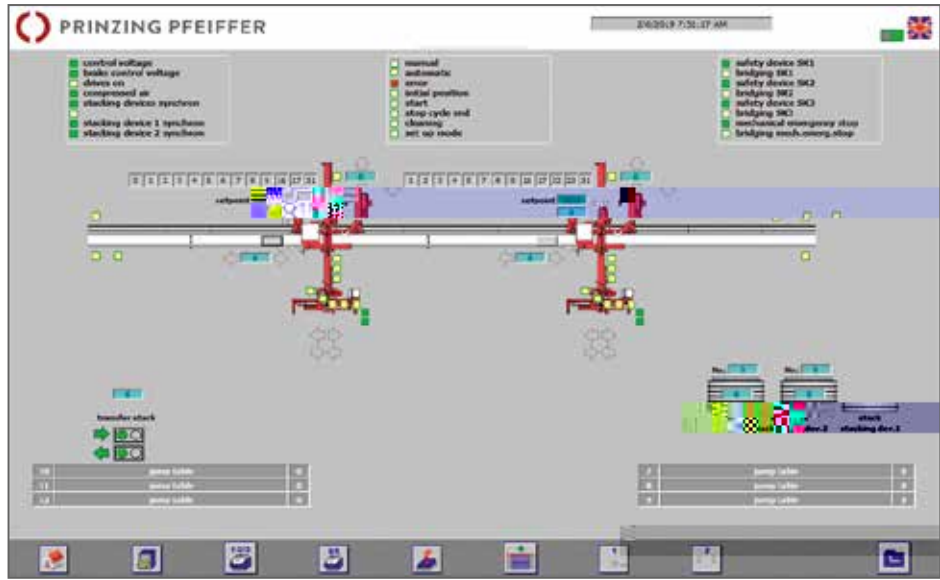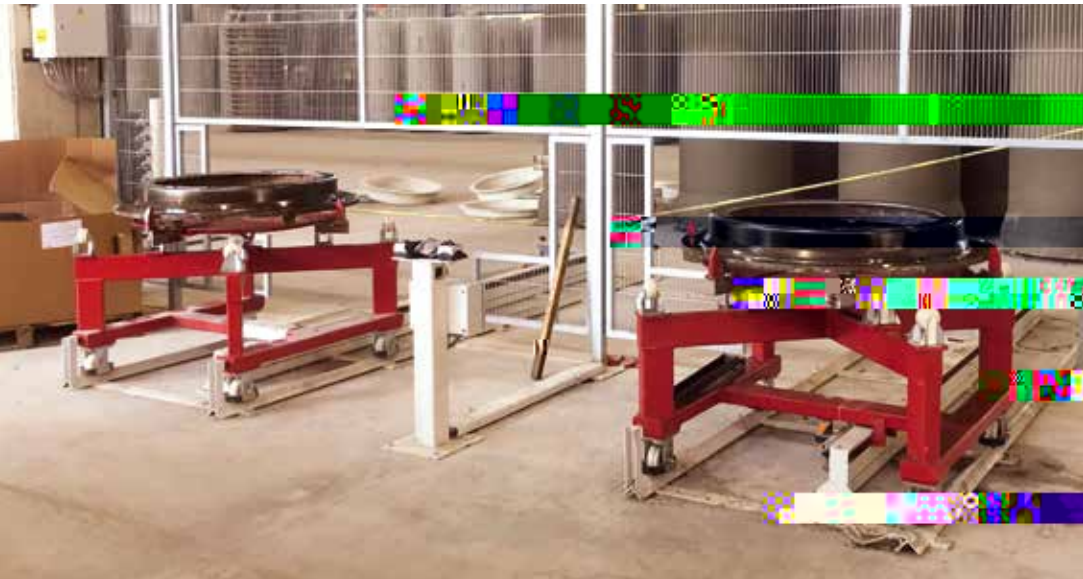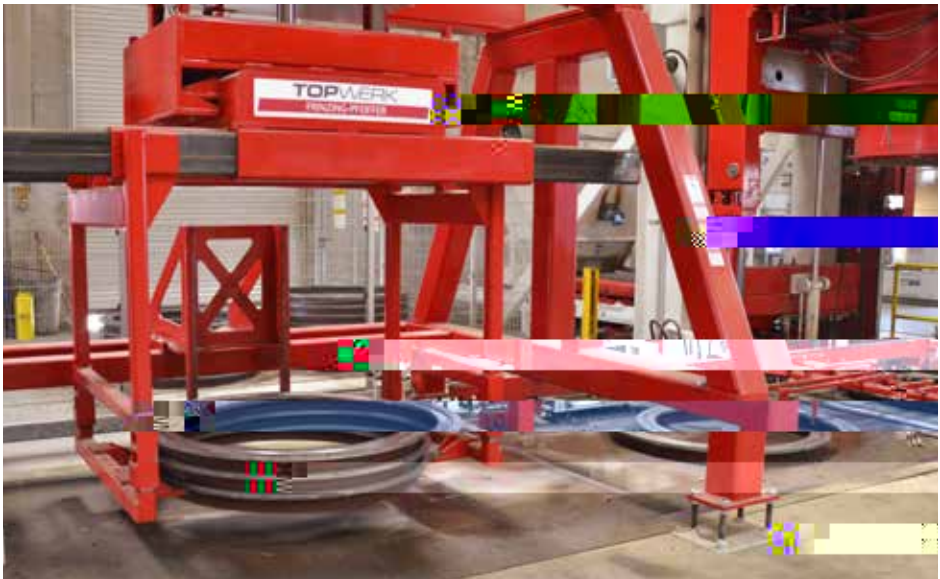

SU PLUS – LÍNEAS DE ENSAYO

G818 L FJ ?FID E


permitiendo atender las necesidades específicas de los clientes en cualquier fase del planificación y concepción.

extremos y de la rectitud, identificación, hasta el almacenamiento temporal

ME 8A8J EL J I8JCE 8J E J8PF G8I8
L FJ ?FID E1

- del paquete Office.

LÍNEAS DE ENSAYO

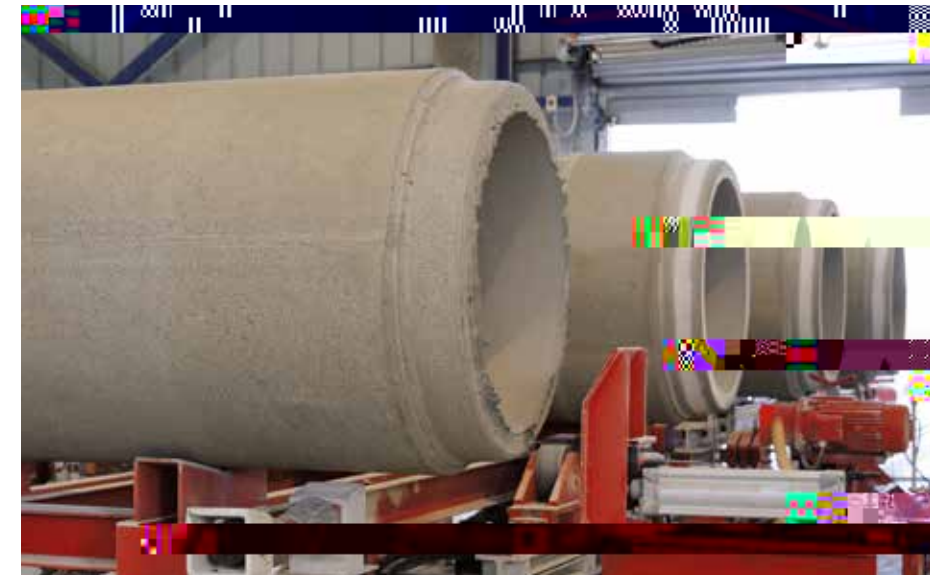


SU PLUS –
UBICACIONES DE
PRODUCCIÓN Y
EMPRESARIALES

8 I 8 E E IE8 ME 8J E E I 8
GFJ ME 8

solicitudes específicas de los clientes en las áreas de suministro de piezas



UBICACIONES DE PRODUCCIÓN Y EMPRESARIALES

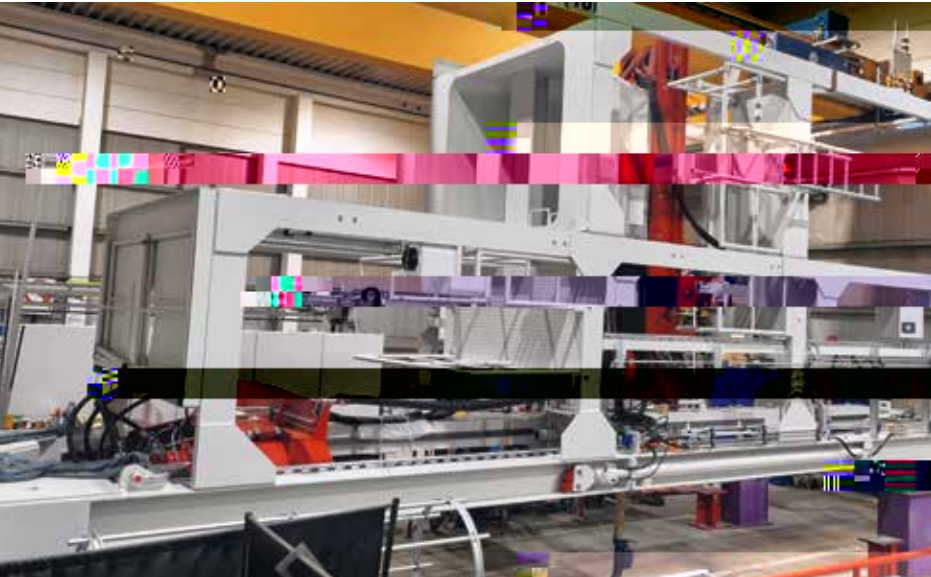



AUTOMATIZACIÓN





ANALIZADOR DE DATOS

JF N8I J 8 J 8JG8I8 F 8J
Q8JE J 8 J


de datos, se ofrecen ventajas significativas tanto para

lar o gráfico, acceder al estado operativo de la máquina

un PC integrado para fines de análisis estadístico.

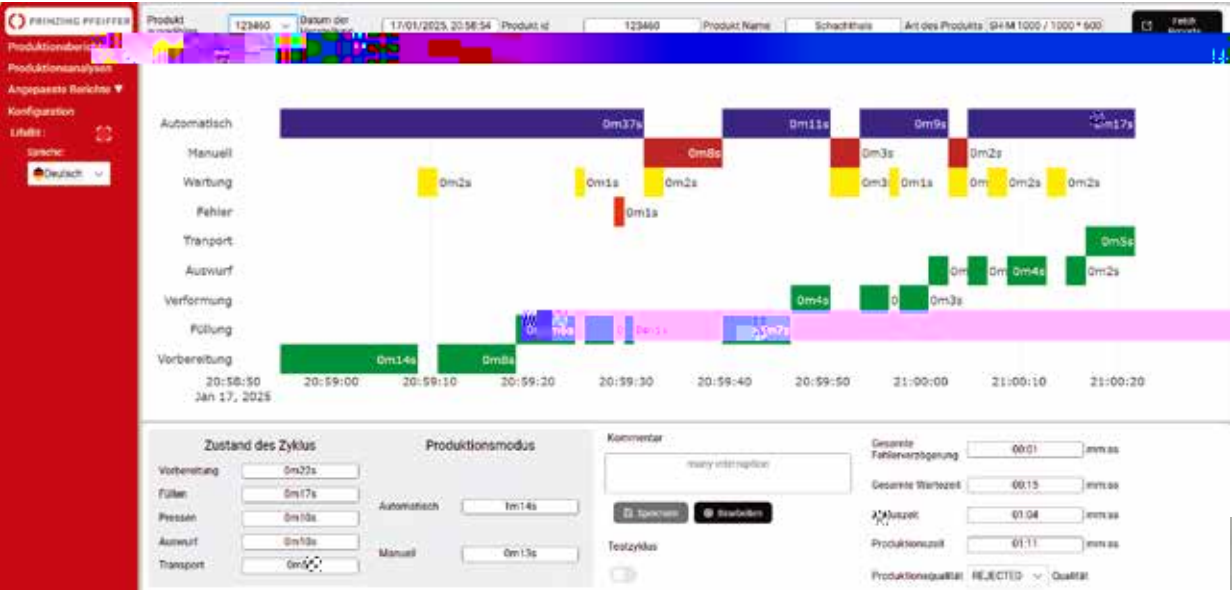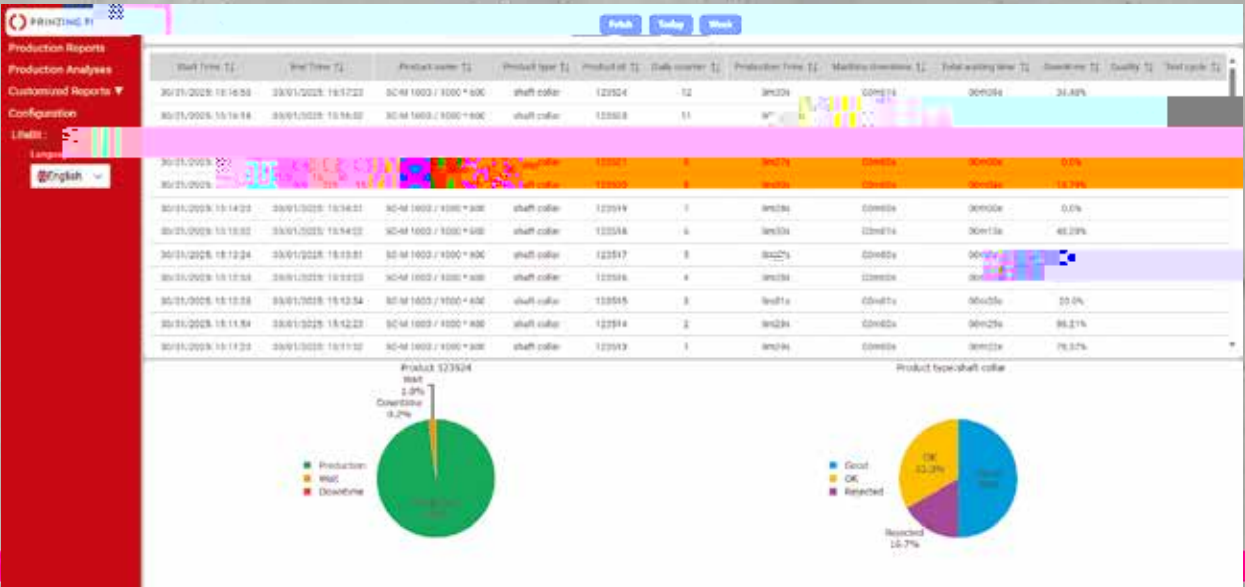

Q8JME 8A8J C8E8CQ8 FI
8 FJ JFE1

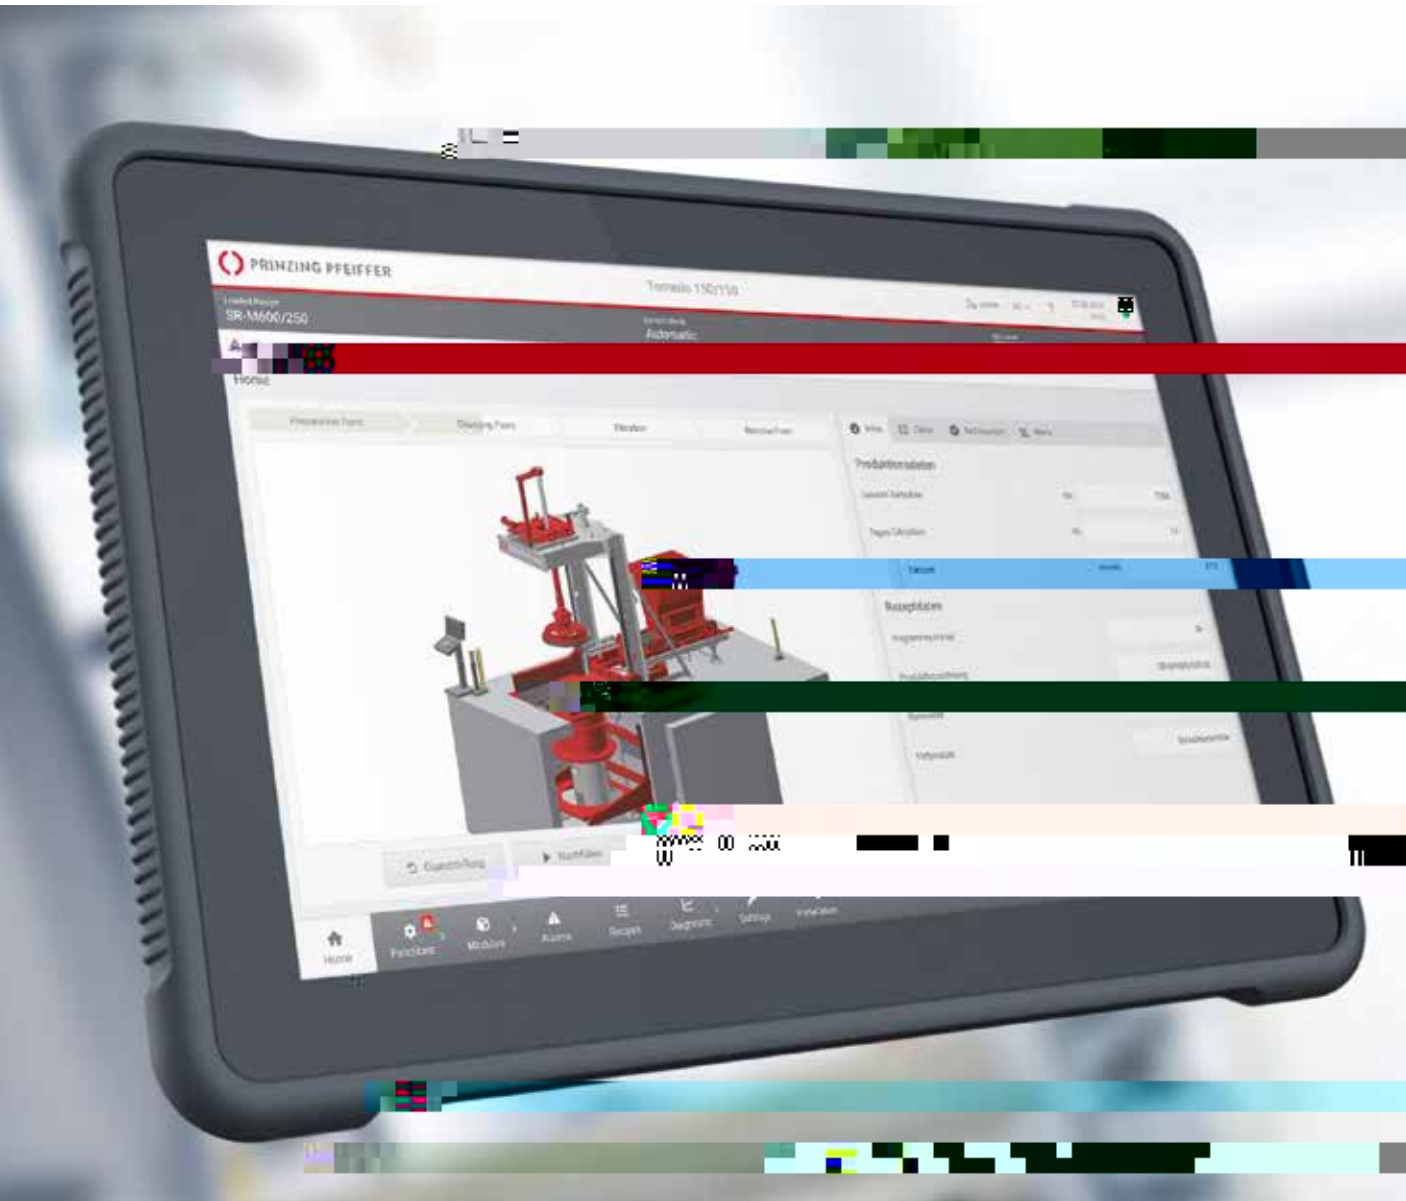


NEXT BASE

JF N8I D HLE8 EL M8
E 18 E

el entorno operativo sea más flexible y eficiente, garanti-
zando una operación intuitiva, segura y altamente eficaz

Para asegurar que nuestros clientes continúen benefi-

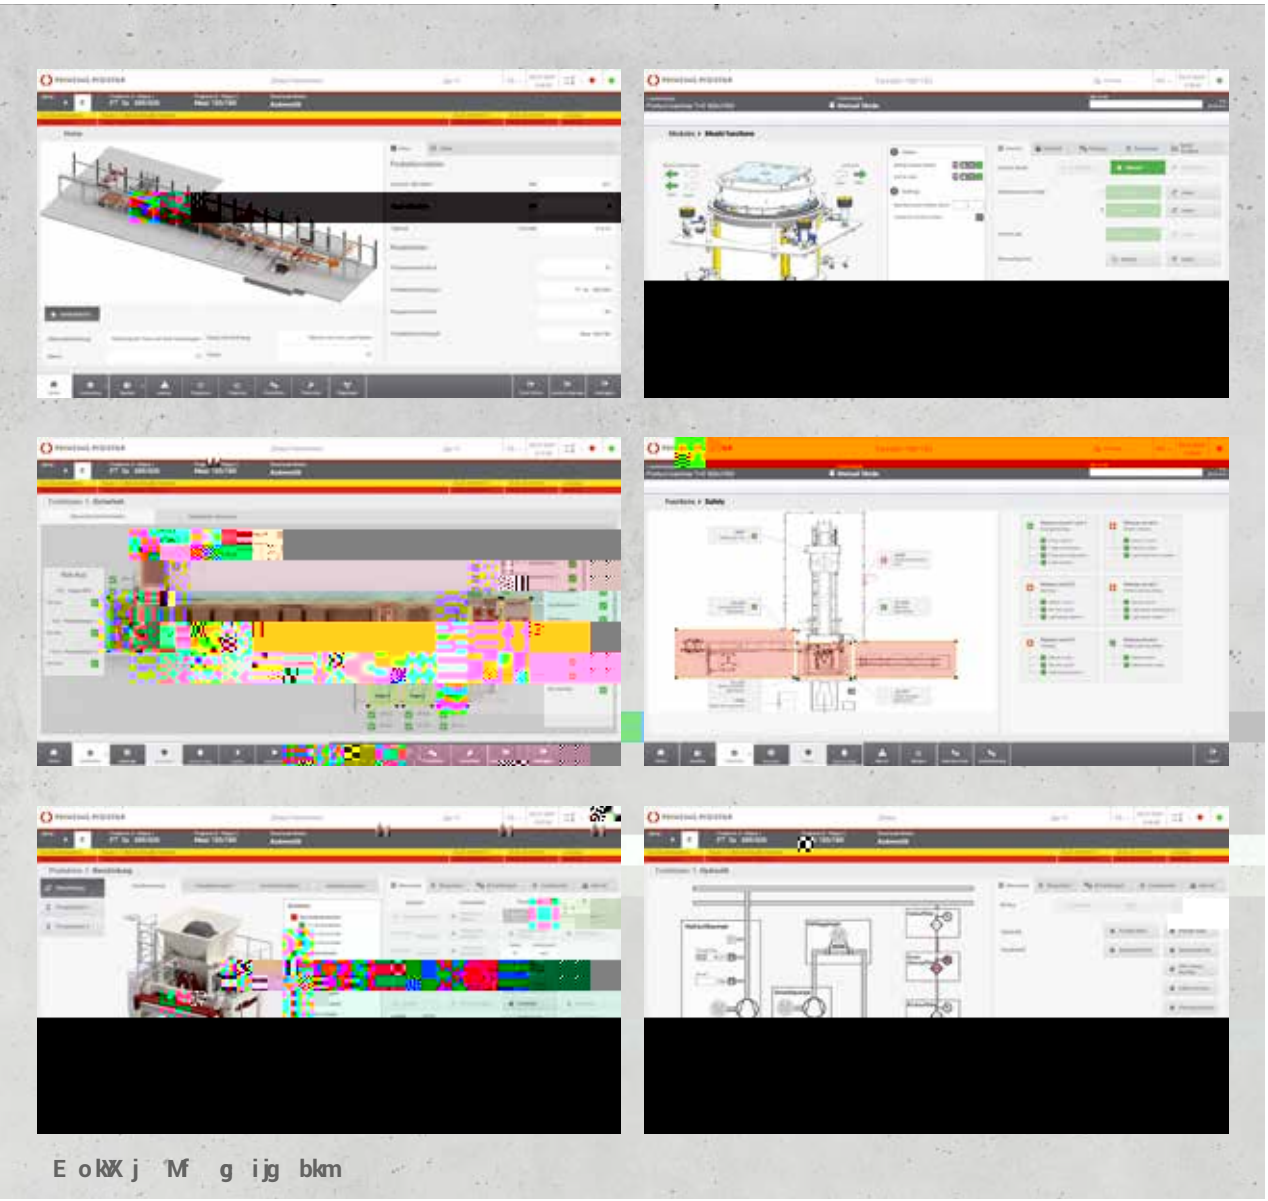

8JME 8A8J
E O 8J JFE1

■ Automatización más eficiente de los proce-

■

■

■

■

■ con Smart Office).

■

■


■



POSTVENTA

SMART PARTS

JL JFCL E FE CE G8I8 F ID E 8 E P
JFC L J G Q8J I GL J F

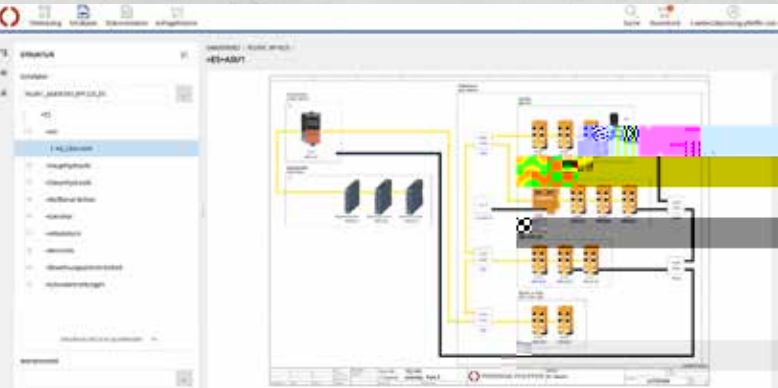

X KdX Z iZl kf leX d H eX




MjIX cQZ e d X ikX ikj

circuito interactivos integrados hace que la identificación de componentes mecánicos y eléctricos de su máquina sea más simple y eficiente que nun

GF I HL D 8I G8I J

-
-
-
- Visualización flexible: Elija entre vista completa o

-
-

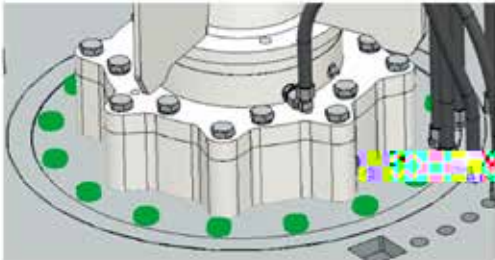

Check and torque M16 8.8 bolts to 195Nm in screwed connection between vibrator and base plate. O.K? Visual inspection, torque wrench. *

☐ Yes

☒ No

Recommendation: Replace damaged bolts, torque M16 8.8 bolts 195Nm



Check belt tension. All belts must have same tension. Belts must be parallel between vibrator and motors pulleys. Correct tension is when force of 300N in centre of V-belt makes depth of 10mm. New V-belts must be tensioned again after a few working hours. *

☐ Yes

☒ No

Recommendation: Torque value for vibrator DN300 to DN700mm = 16 Nm, vibrator above DN750 mm = 39 Nm.

TODO DE UNA SOLA FUENTE



EQUIPO DE VENTAS



a e Ke k



& i X j XiW c



8coXe i GifYjk



l X l jjfl j




fdX j Qee ik



X f CX f



Xe E d lq

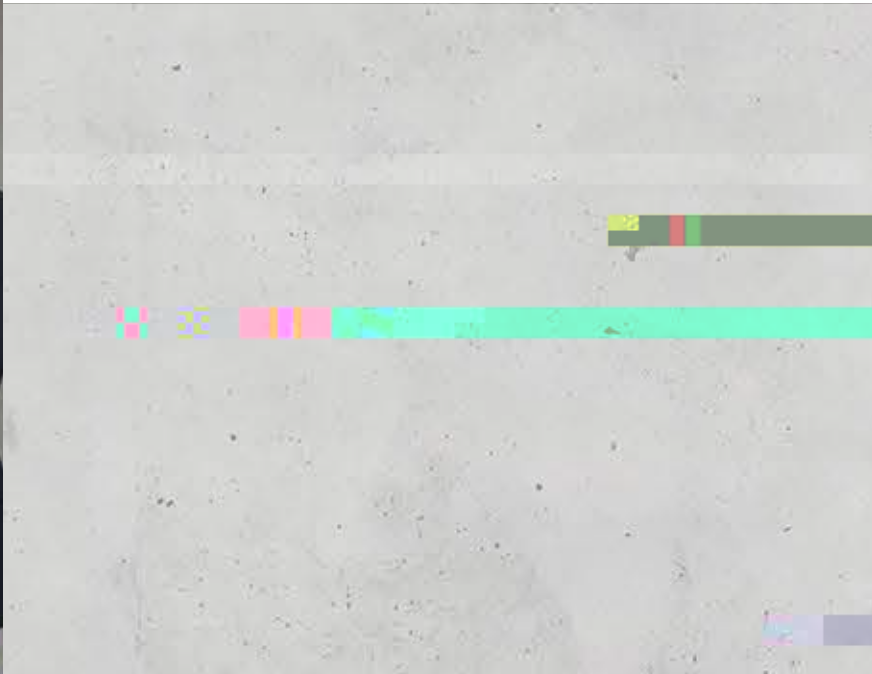

P

